


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	443-1
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 1h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399543524
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,804 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	sonstige
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
Schutzzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Kontakte	
Flanschmaß vertikal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	108 mm
Flanschmaß horizontal	120 mm
Bohrlochabstand horizontal	100 mm

a	120 mm
b	130 mm
c	100 mm
d	108 mm
e	92 mm
f	77 mm
g	102 mm
h	90 mm
i	7 mm
j	160 mm
k	162 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

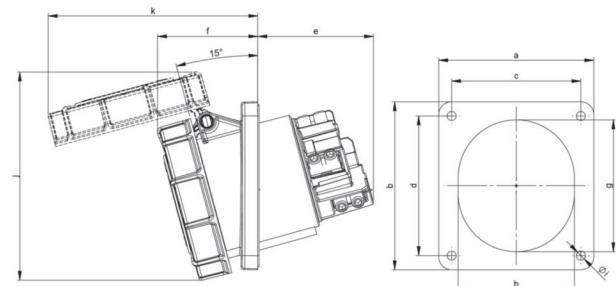

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=443-1>