



**Art.-Nr: AMD509CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP40, Zink-  
Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage.  
Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder  
beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart  
bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design  
Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.  
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme  
geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und  
unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die  
Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AMD509CC](http://www.rp-group.com/de/item/AMD509CC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, ENEC                          |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung           | CoreCompact 24 (CC)                     |
| Überbrückungszeit     | CPS                                     |
| Batterie              | /                                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC      | 24 V                |
| Leistung max.            | 2,8 W               |
| Leistung DS              | 2,8 W               |
| Leistung BS              | 0,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 186 mm              |
| Gewicht                  | 1.04                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.4                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 165 lm              |
| Lichtstrom Not           | 165 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260682156273       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

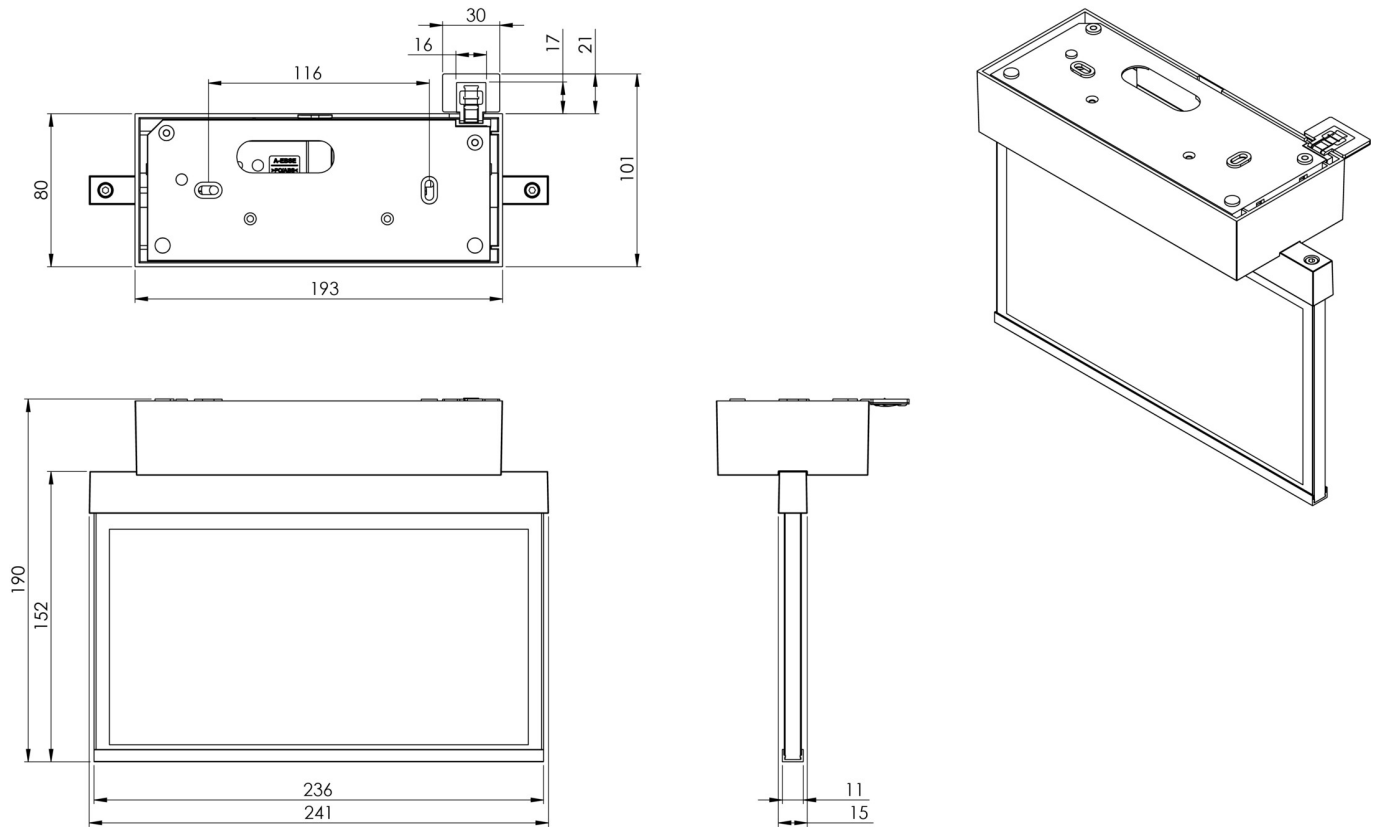

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMD009ML    |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003  | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMD009ML-AZ |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016  | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMD009ML-E  |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMD509CC-AZ |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | RAL 7016  | €€          | ja                     | gering          | ja          | 80 pro System    | zentral                    |
| AMD509CC-E  |      | CoreCompact 24 (CC)           | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€          | ja                     | gering          | ja          | 80 pro System    | zentral                    |

Stand: 23.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.