


LED-Ovalleuchte

3610 L10

[Artikelnummer : 36102 0032]

**Allgemeine Produktbeschreibung**


LED-Ovalleuchte mit naturbelassenem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und angeformten Befestigungslaschen, Silikondichtung, satiniertem Silikatglas mit Innenprismen und Schutzkorb aus dickschichtpassiviertem Stahl. Lackierter Reflektor mit LED-Modul, EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz im Gehäuse montiert. Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.

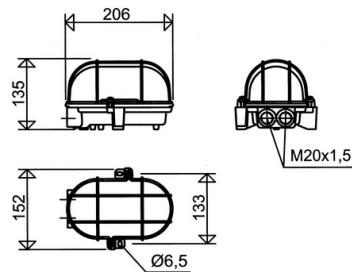**Allgemeine Produktvorteile**

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optional mit farbigen LED für Signalanwendungen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Glas, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- EVG und LED-Modul vor Ort von Fachpersonal auswechselbar

Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Bereiche mit geringen Beleuchtungsanforderungen, z.B. kleine Räume, begehbarer Kühlzellen, Flure, Treppenhäuser, über Türen, Ein- und Ausgänge, unter Vordächern, bei beengten Platzverhältnissen etc., Signalanwendungen mit farbigen LED

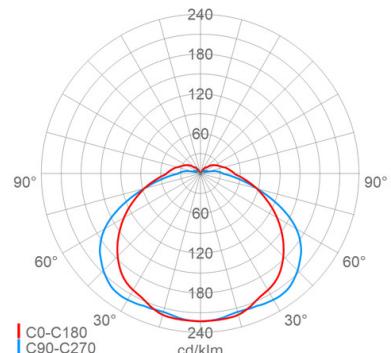

LED-Ovalleuchte

3610 L10

[Artikelnummer : 36102 0032]

Technische Daten**Kenndaten**

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	10 W
Leuchtenlichtstrom:	960 lm
Lichtausbeute:	96 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lichtfarbe:	840
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-20 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklaasse:	I
IP Schutztart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	IK06
Begrenzte	
Oberflächentemperatur:	D
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE

Abmessung / Gewicht

Länge:	206,00 mm
Breite/Durchmesser:	152,00 mm
Höhe:	135,00 mm
Gewicht:	1,21 kg
EAN/GTIN:	4041254303444

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	160 °
Photobiologische Sicherheit:	RG0

Lebensdauer

Nutzlebensdauer LED:	L80>90000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C)
----------------------	---

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	48
LS B10/B13/B20/B25:	30/38/60/74
LS C10/C13/C16/C20/C25:	49/64/81/99/124
Einführungen:	M20 (2x)
Besonderheit:	Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
------------------	---------------

Abdeckung

Art/Material:	Wanne (Glas)
Eigenschaft:	satiniert
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))
Schutzabdeckung:	Schutzkorb

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht
Gebrauchslage:	
Befestigung:	2-Punkt

LED-Ovalleuchte

3610 L10

[Artikelnummer : 36102 0032]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
90075 9002	1595 SATINIERT	Ersatzglas satiniert
36101 9000	3610 K	Ersatzschutzkorb
59600 9001	596 SIL	Ersatzdichtung
25610 9000	2561	Kunststoff-Verschraubung M20x1,5
25730 9000	2573	Kunststoff-Verschlusschraube M20x1,5