

# RS PRO DL 150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
 EAN 4007841 084998  
 Art.-Nr. 084998



LED

36 years (Ø 4,5h /  
day)



Settings via App



high frequency  
sensor 360°



max. 10 m



IP40



2 - 2000 lux



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



5 sec - 60 min



0 - 100% main light  
brightness

## Funktionsbeschreibung

### Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Smartphone, App, Bluetooth
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841084998
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Umkleide, Treppenhaus, Teeküche, Rezeption / Lobby, Innenbereich
Farbe	Weiß
Montageort	Decke
Montageart	Decke, Deckeneinbau
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m

Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	877 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Farbtemperaturwechsel, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Orientierungslicht, Verschlüsselte Kommunikation
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

# RS PRO DL 150 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 084998  
Art.-Nr. 084998



## Technische Daten

HF-Technik	5,8 GHz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite Radial	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )

Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	8,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

# RS PRO DL 150 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 084998


Art.-Nr. 084998



## Maßzeichnung

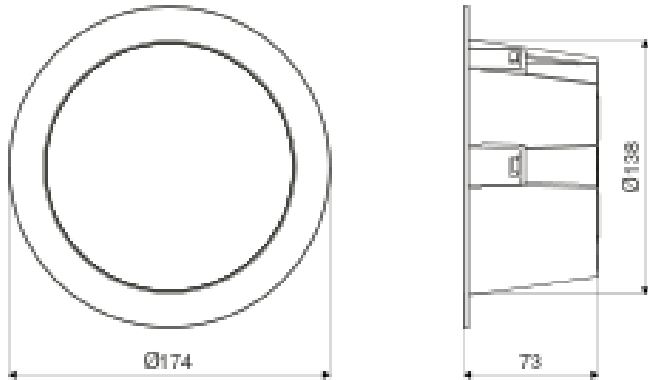

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



## Schaltplan Master

