

KKH 25 SQL (772 324)

■ Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich

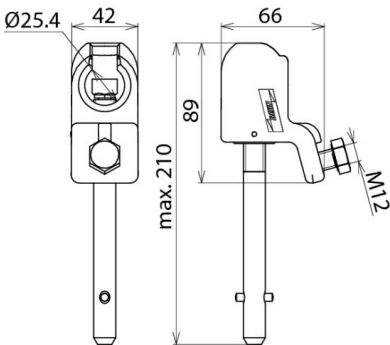


Abbildung unverbindlich

| Typ | KKH 25 SQL |
|--|---|
| Art.-Nr. | 772 324 |
| Fr Kugelfestpunkt Ø | 25 mm |
| Verdrehungsschutz | PK1 |
| Fr Seilquerschnitt Cu | 16 ... 150 mm² |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s | 42,0 kA |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s | 29,6 kA |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087 |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
| Werkstoff Druckstck | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Klemmkrper | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Spindel | Cu-Legierung/gal Sn |
| Gewicht | 719 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364080188 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!