

Artikeldatenblatt 1208

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1208
Artikel:	Aluwalk M CBS
EAN:	4255637501550
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP41
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK07
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	1,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium
Gehäusefarbe (RAL):	silberfarbig eloxiert EV6-01



Aluwalk M CBS

Aluminium mit Ecken und Kanten

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung. Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 240

Höhe (mm): 197

Tiefe (mm): 42


Nettogewicht (kg): 1,012



Maßzeichnung | Dimensional drawing

Deckenmontage |
Ceiling mounting

Wandmontage |
Wall mounting

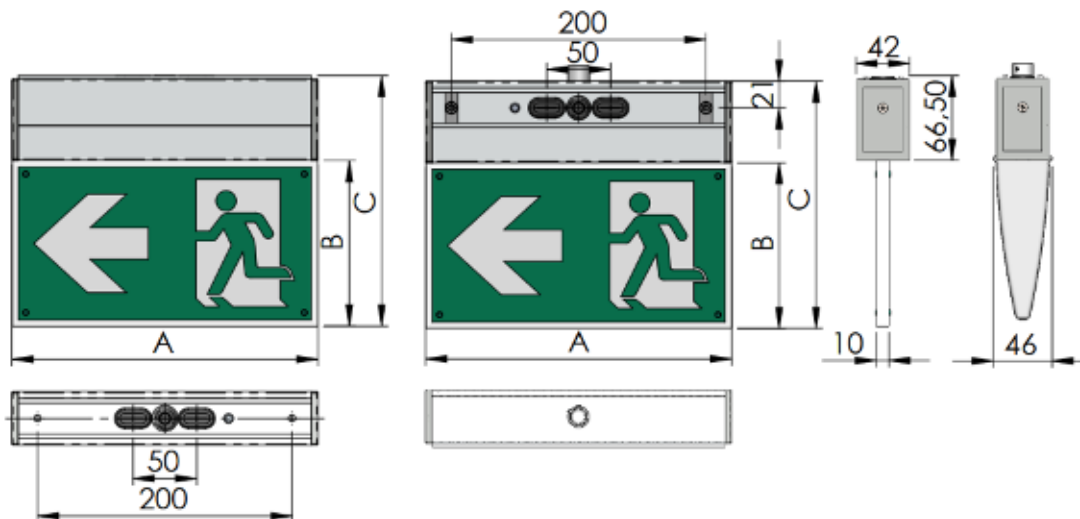

	A	B	C
Aluwalk M	240	130	197
Aluwalk L	320	175	242
Kanu	240	125	192

