

Artikeldatenblatt 1781

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1781
Artikel:	Curved L CBS
EAN:	4255637504605
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	30 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Curved L CBS

Konvexe Bauform, hohe Schutzart


Klassische Rettungszeichenleuchte im robusten Kunststoffgehäuse. Durch die opale Haube wird das Piktogramm optimal ausgeleuchtet und mit Hilfe der beiden seitlichen Schrauben gegen unerwünschtes Entfernen gesichert. Etwaiges Montagezubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 370
Höhe (mm): 155
Tiefe (mm): 80
Nettogewicht (kg): 0,75



Maßzeichnung | dimensional drawing

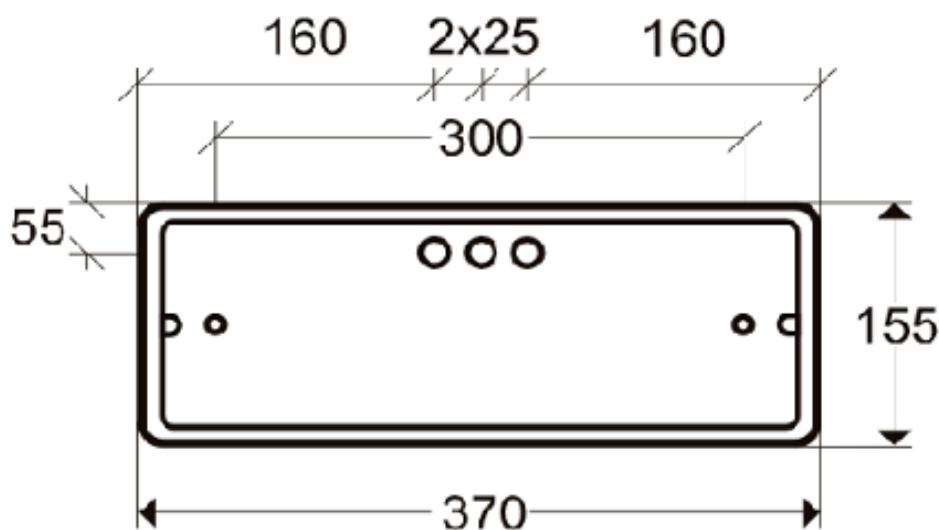

Legende | legend:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm |
fixing holes, diameter 5.5mm
- Kabeleinführung M20 | cable entry M20

