


Klemmadapter für Prozesssensoren

VARIABLE CLAMP ADAPTER 250

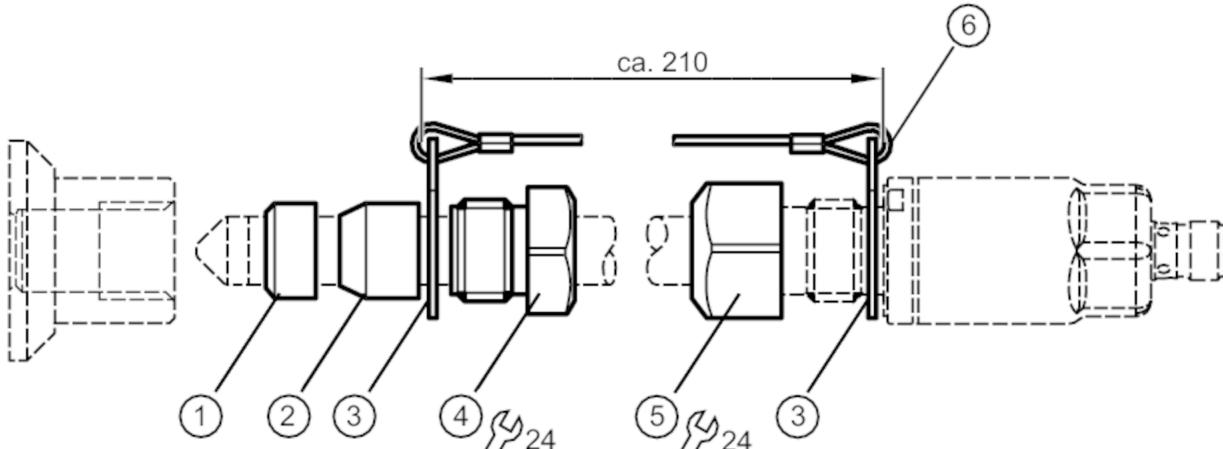

- 1 Buchse
- 2 Klemmstück
- 3 Sicherungselement
- 4 Klemmverschraubung, Anzugsdrehmoment 25...30 Nm
- 5 Überwurfmutter, Anzugsdrehmoment min. 25 Nm
- 6 Sicherungsseil

EHEDG Certified 

Einsatzbereich

Ausführung für Hygiene-Adaptionen G 1/2, für Füllstandsensor LMT105, für Füllstandsensor LMT105

Mechanische Daten

Gewicht [g] 175,5

Werkstoffe PEEK-GF30; 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück