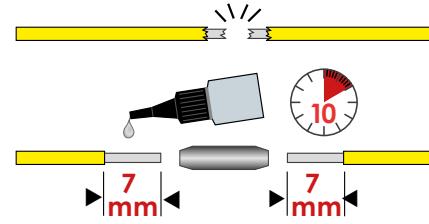
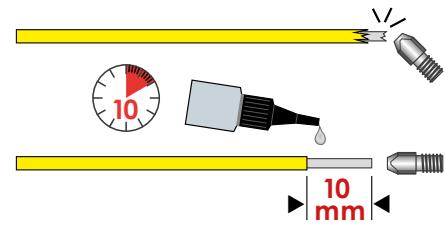








GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser 5–40 mm

Art.-Nr.: 20952 | 20953 | 20954

 Hier klicken Video  Hier klicken Produktinformationen 	 Stabspitze: RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich Stabende: Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl Reparaturanleitung Verbindungshülse:  Reparaturanleitung Endhülse: 																		
<table border="1" data-bbox="66 864 794 1053"> <thead> <tr> <th>Stab</th><th>empf. Rohr-Ø</th><th>Biegeradius</th><th>Biegeradius Stab</th><th>Bruchlast</th><th>Gesamtbruchlast</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 mm</td><td>5 – 50 mm</td><td>40 mm</td><td>28 mm</td><td>450 kg</td><td>100 kg</td></tr> </tbody> </table>	Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast	Ø						3 mm	5 – 50 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg	
Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast														
Ø																			
3 mm	5 – 50 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg														

DATEN				VORTEILE			
ART.-NR.	20952	20953	20954	• Super dünnes Einziehband • RG4.5 Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm und Drallausgleich • Schubstabil • Auch für belegte Rohre • Biegeradius 40 mm • Gesamtbruchlast 100 kg			
PREIS €	€ 35,00	€ 43,00	€ 55,00				
LÄNGE	20 m	30 m	50 m				
GESAMTGEWICHT	0,243 kg	0,346 kg	0,546 kg				
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung						
BIEGERADIUS	40 mm						
ROHR INNEN Ø	optimal von 5 - 40 mm						
ABMESSUNG	H: 20 mm, Ø 400 mm						
EAN-CODE	9120045477610	9120045477672	9120045477689				

BESCHREIBUNG


GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm (inkl. Endhülsen am Stabanfang und -ende) mit RG4.5 Führungsspitze, Zugöse Ø 4,5 mm und Anfangsbirne Ø 4,5 mm mit Gewinde RTG Ø 3 mm. Die angegebenen Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Endhülsen)

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 5 mm - 40 mm


Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm

Reparaturanleitung Verbindungshülse

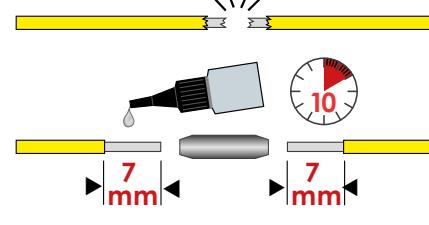

Reparaturanleitung Endhülse

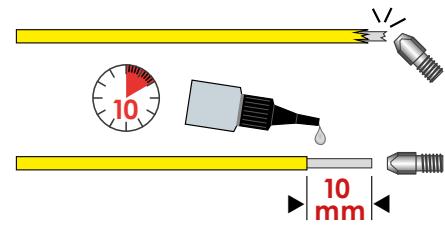

VORTEILE

- Super dünnes Einziehband
- RG4.5 Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm und Drallausgleich
- Schubstabil
- Auch für belegte Rohre
- Biegeradius 40 mm
- Gesamtbruchlast 100 kg

INFORMATION

Passende Produkte:

GF3 SLIM Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler

20 m - Art.-Nr.: 10207
30 m - Art.-Nr.: 10208
50 m - Art.-Nr.: 10209

Hier klicken Produktinformationen

GF3 SLIM Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler

20 m - Art.-Nr.: 10210
30 m - Art.-Nr.: 10211
50 m - Art.-Nr.: 10212

Hier klicken Produktinformationen

GF3 SLIM Reparatur-Set

Art.-Nr.: 20951

Hier klicken Produktinformationen