

## Wandgerätestecker - ohne Verschlusshaube



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24416
EAN	4024941244169
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	111mm
Gehäusegrösse	84x84 mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,27 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941244169
Länge	111 mm
Breite	87 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,271 kg
Volumen	1.245,753 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832946
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,906 kg
Volumen	13.588,4 ccm

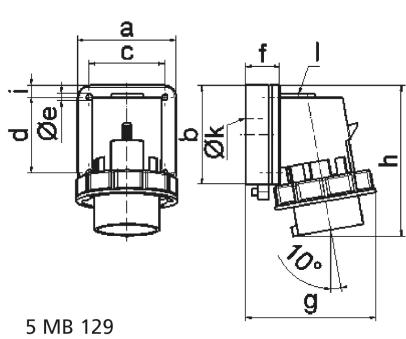

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e Ø	5,5	5,5
f	28,0	28,0
g	111,0	123,0
h	136,0	139,0
i	10,0	13,0
k Ø	23,0	29,0
l	M20	M25