

Artikeldatenblatt 2273

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2273
Artikel:	Sixtysix M CBS ULTRA
EAN:	4255637508313
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	19,7VA
Max. Leistung DC:	13,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	12W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sixtysix M CBS ULTRA

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger


Sicherheitsleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung. Zur Verwendung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung geeignet. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). In der ULTRA Ausführung mit extrem leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Abmessungen

Breite (mm): 370
Höhe (mm): 102
Tiefe (mm): 139
Nettogewicht (kg): 0,85



Maßzeichnung | dimensional drawing

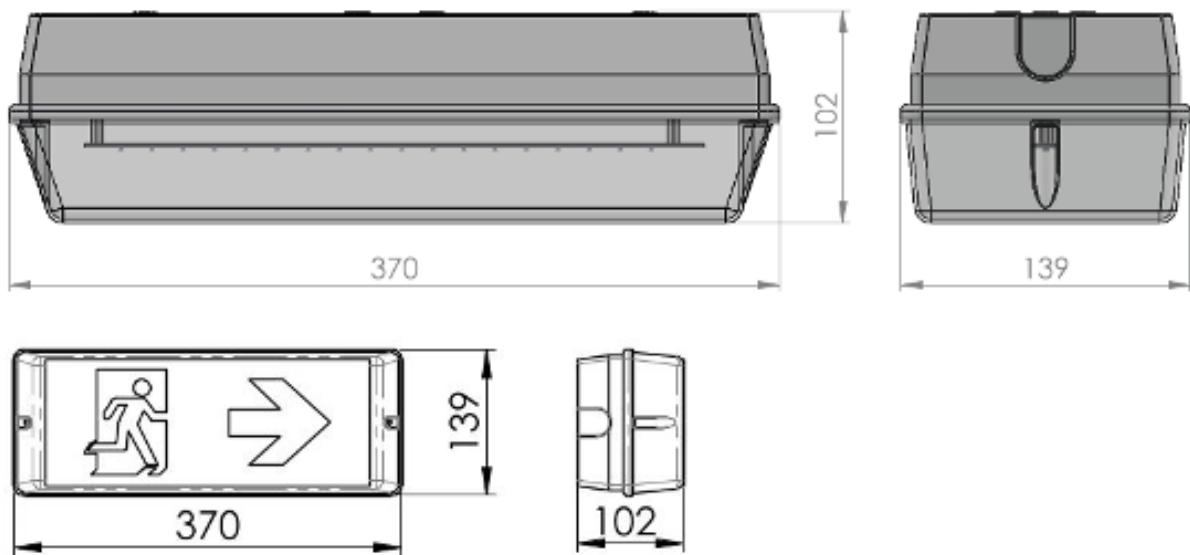

Bohrplan | drilling plan

Kabeleinführung | cable entry

