

Artikeldatenblatt 1463

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1463
Artikel:	Timeless M AT 3H
EAN:	4255637501642
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	21 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP43
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium



Timeless M AT 3H

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 260

Höhe (mm): 130


Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 1,390




Maßzeichnung | dimensional drawing

Deckenmontage | ceiling mounting

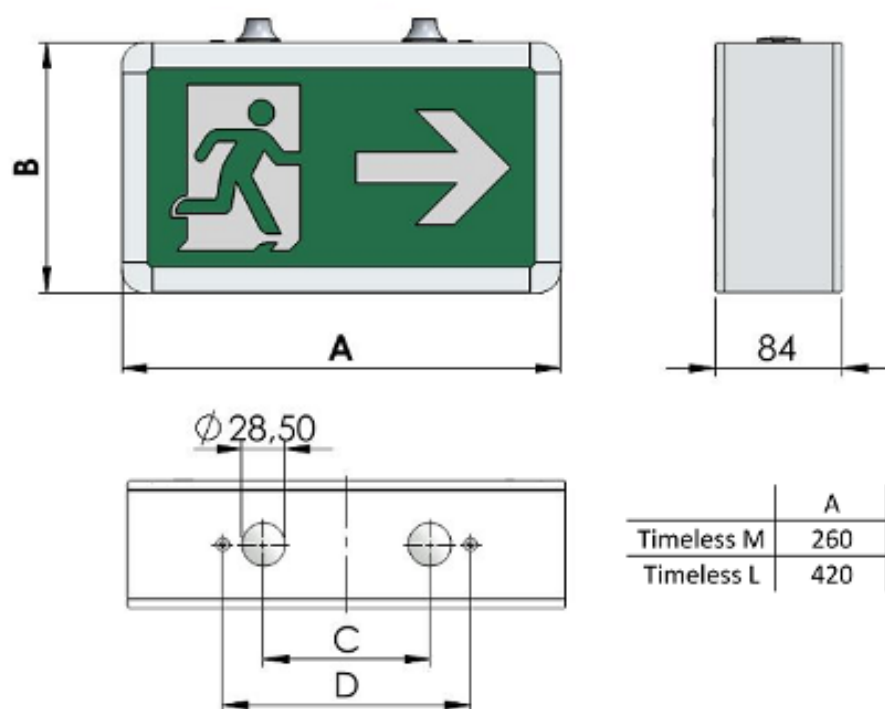

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless L	420	210	110	164

Wandmontage | wall mounting

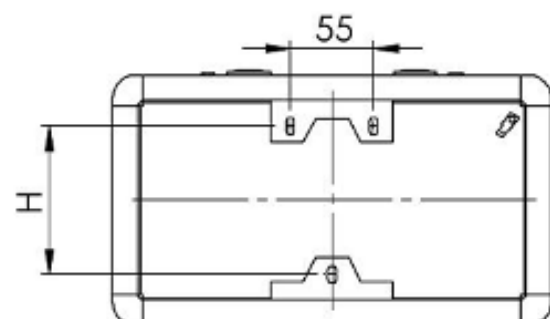

	H
Timeless M	62
Timeless L	142

