



LK-P 070.002 APB/...

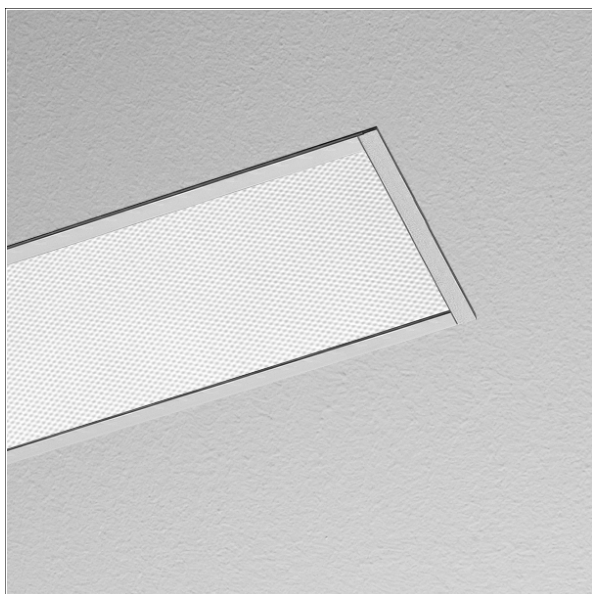

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	651966	4043544606594
silber eloxiert	651968	4043544606617
weiß	651969	4043544606624

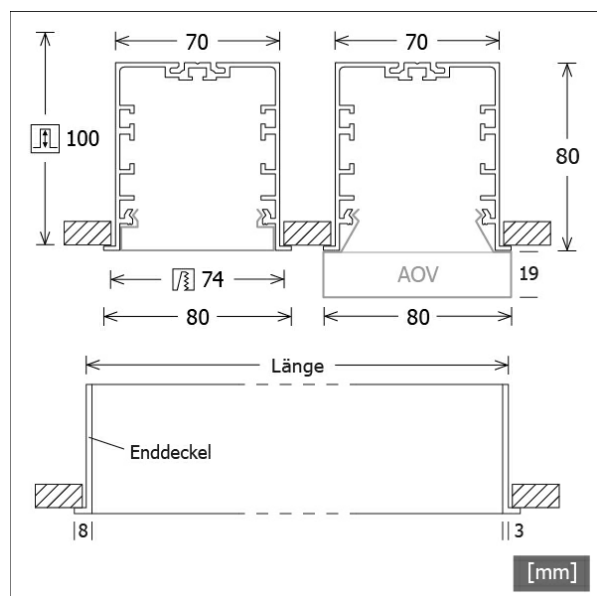

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbaumontage in Gipskarton
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (5 mm)
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglassdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage mit Spannbügeln

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglassprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Deckenstärke	6.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	2.76 kg
Bruttogewicht	2.94 kg

Sondermaße

Spannbügelweite: max. 220 mm; Deckenausschnitt = (Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + 2 mm) x 74 mm; Länge total = Profillänge + (2 x 8 mm Enddeckel)

LK-P 070.002 APB/...

Zubehör



LK-Z070 AKB/...
Ersatz-Acrylglas klar bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z070 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z070 APB/...
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig
(Länge nach Maß)




LK-Z070 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z070 SENSOR/ORGR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
070



LK-Z070.002
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z070.100
Anschluss-Set mit Erdung



LK-Z070.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LK-Z070.110
Erdung-Set für Formstücke
(Gehrungen)



STRL-LK-Z070-060.102.00
Verbinder-Set linear

LK-P 070.002 APB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 630 lm
LK-LED 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 590 lm
LK-LED 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 700 lm
LK-LED 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 750 lm
LK-LED 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 980 lm
LK-LED 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 1040 lm
LK-LED 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1020 lm
LK-LED 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1090 lm
LK-LED 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1170 lm
LK-LED 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1490 lm
LK-LED 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1460 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1960 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 2040 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2600 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2720 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm
LK-LED 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-LED 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-LED 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1080 lm
LK-LED 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1170 lm
LK-LED 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-LED 070.1030.0565.U19	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm
LK-LED 070.1030.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm
LK-LED 070.1040.0565.U19	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm
LK-LED 070.1040.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 870 lm
LK-LED 070.1030.0705.U19	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm
LK-LED 070.1030.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm
LK-LED 070.1040.0705.U19	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm
LK-LED 070.1040.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1090 lm
LK-LED 070.1030.0845.U19	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1030.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1040.0845.U19	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1040.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1310 lm
LK-LED 070.1030.0985.U19	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1030.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1040.0985.U19	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1040.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1520 lm
LK-LED 070.1030.1125.U19	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1030.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1040.1125.U19	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1040.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1750 lm
LK-LED 070.1030.1405.U19	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1030.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1040.1405.U19	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1040.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2180 lm
LK-LED 070.1030.1685.U19	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1030.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1040.1685.U19	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1040.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2610 lm
LK-LED 070.1030.2245.U19	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1030.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1040.2245.U19	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1040.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3490 lm
LK-LED 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2010 lm
LK-LED 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2100 lm
LK-LED 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2620 lm
LK-LED 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2750 lm
LK-LED 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3300 lm
LK-LED 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3150 lm
LK-LED 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm

LK-P 070.002 APB/...

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1400 lm
LK-LED 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1300 lm
LK-LED 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1550 lm
LK-LED 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1440 lm
LK-LED 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-LED 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-LED 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1870 lm
LK-LED 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2060 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-LED 070.1030.1685.1	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2890 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 3020 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-LED 070.1030.2245.1	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 4030 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2330 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-LED 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3670 lm
LK-LED 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5010 lm
LK-LED 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6890 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 7220 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9190 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9630 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm