

Artikeldatenblatt 1159

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1159
Artikel:	Sixtysix L CBS-T
EAN:	4255637501482
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	32 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,7W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sixtysix L CBS-T

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 370


Höhe (mm): 215

Tiefe (mm): 139


Nettogewicht (kg): 0,981



Maßzeichnung | dimensional drawing

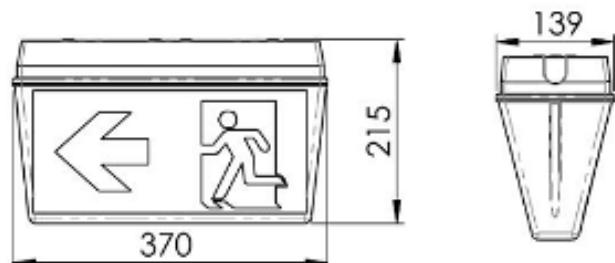

Kettenbefestigung |
chain mounting

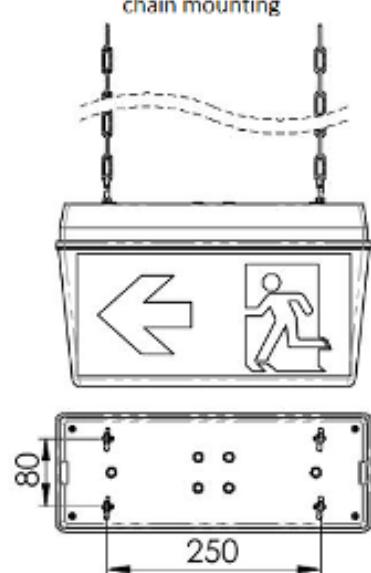

Maßzeichnung Deckeneinbau |
dimensional drawing recessed mounting

