


EAS EK FM 16 (775 631)

- Erdungs- und Kurzschliesvorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

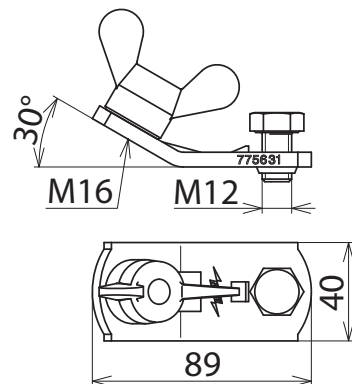

Mabild EAS EK FM 16

Typ	EAS EK FM 16
Art.-Nr.	775 631
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn bzw. GT/gal Zn
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn bzw. Ms/gal Zn
Abmessung	M16
Werkstoff Druckstck	Cu-Legierung/gal Sn bzw. St/gal Zn
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 150 mm ²
Werkstoff Flgelmutter	Cu-Legierung/gal Sn
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	29,6 kA
Werkstoff Anschlusslasche	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Frsteller	St, gehrtet/vernickelt
Werkstoff Feder	Federstahl

Stammdaten	
Nettogewicht	290.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364102552
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!