


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PHLAK Hauptleitungs-Abzweigklemmen 35/25 mm², 2/6

- Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- 35/25 mm²
- 1-polig
- Anreihbar
- Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN 50022
- Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V
- Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbindungsmaß für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1
- Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- Montage horizontal oder vertikal
- Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für:
 - Überspannungskategorie III ($U_{imp} = 8 \text{ kV}$, feste Installation)
 - Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau)
- VDE zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1): Prüfstrom 125 A
- Geeignet für Cu- und Al-Leiter
- Klemmkörper: Messing (verzinnt)
- Klemmschrauben: Stahl, verzinkt
- Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei
- Leitungsanschluss:
 - Hauptleitung: 10 - 35 mm² starr/mehrdrähtig, 3,5 Nm
 - Abzweileitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm
 - Abisolierlänge: 25 mm
- Eingänge max. 35 mm²: 2
- Ausgänge max. 25 mm²: 6
- Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2
- Ecken gerundet
- Berührungsschutz: IP20, fingersicher

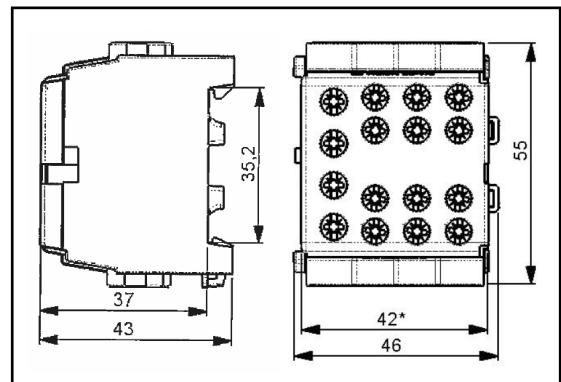

*Modulbreite

Informationen

Art.-Nr.	ID.-Nr.	Typ	VE	Farbe
05105378	055969	PHLAK3526BR	1 / 2	braun
05105379	055970	PHLAK3526SW	1 / 2	schwarz
05105380	055971	PHLAK3526GR	1 / 2	grau
05105381	055972	PHLAK3526BL	1 / 2	blau
05105382	055973	PHLAK3526GN	1 / 2	grün