


MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Abbildung unverbindlich

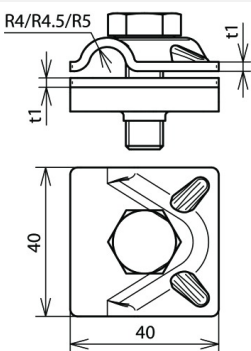

Artikel auch für die unterirdische Anwendung geeignet



Anordnung:

Typ	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.	390 079 ✓
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	35-70 mm ²
Materialstärke (t1 / t2)	2,5 mm
Schraube	⚙ M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA
Gewicht	96 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364128996
VPE	50 Stk.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.