


# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PPMSAP Präsenzmelder Slave-AP

- Spannung: 230V~ ±10%
- Leistungsaufnahme: < 1 W
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II
- Einstellungen: Potentiometer
- Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
- Bereichserweiterung: benötigt zum Betrieb Master PPMMAP (Art.-Nr. 05104682)
- Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
  - kleinere Bewegungen: 4 m
  - seitlich (tangential): 10 m
  - frontal: 6 m
- Empfohlene Befestigungshöhe: 2 - 3 m
- Impulsausgang: Optokoppler max. 2W
- Impulspause: 2s oder 9 s
- Abmessungen (HxØ): 48 x 98 mm
- Montageart: Aufputz
- Max. 8 an einen PPMMAP Präsenzmelder Master-AP (Art.-Nr. 05104682 / ID-Nr. 055129)

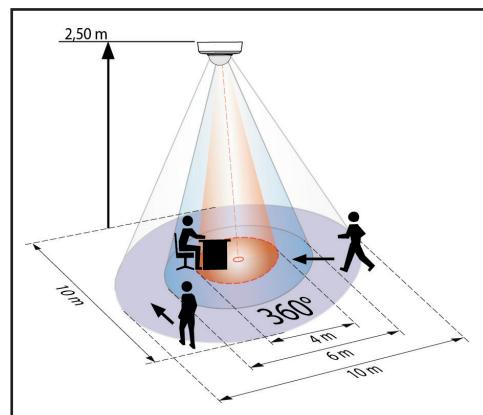

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05104683	055130	PPMSAP	1 / 60	weiß

