

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | T 1 GG |
| Artikelnummer | 353846 |
| Optionales Zubehör | Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik) Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik) |


Eigenschaften

| |
|---|
| Kompakte Abmessungen |
| Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Längs- und querwasserdicht |
| Hohe elektrische Isolationswerte |
| Hohe mechanische Festigkeit |
| Sofort betriebsbereit |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Große Einfüllöffnung für leichten Verguss |

Anwendungen

| |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |

Technische Daten

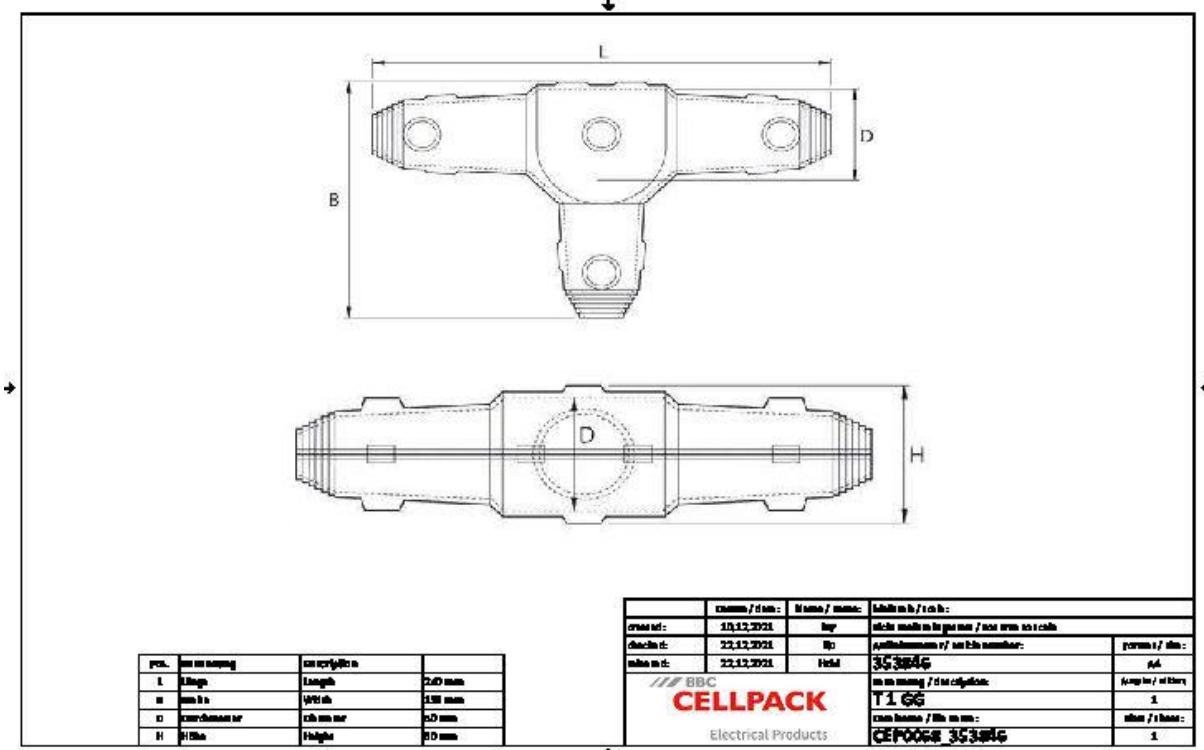

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelname | T 1 GG |
| Artikelnummer | 353846 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen | EN 50393 |
| Länge L | 240 mm |
| Breite B | 138 mm |
| Höhe H | 60 mm |
| Durchmesser D | 50 mm |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max | 10 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max | 10 mm ² |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 6 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 6 mm ² |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max | 4 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max | 4 mm ² |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min | 6 mm ² |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max | 6 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min | 6 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max | 6 mm ² |
| Durchmesser Kabel max | 22 mm |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|--|
| Artikelname | T 1 GG |
| Artikelnummer | 353846 |
| Lieferumfang | Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale |
| | PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311171173 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Schachtel | Pal. EW |
|-------------------------|-----------|---------|
| Basismenge | 1 | 198 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 235 | 1200 |
| Breite (mm) | 191 | 800 |
| Höhe (mm) | 85 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 0.927 | 183.546 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.927 | 201.746 |