


Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PRUL Rasterleuchten

- An- und Einbauleuchte
- Parabolischer Raster
- Art der Leuchte: Rasterleuchte
- Werkstoff des Rasters: Aluminium
- Ausführung des Rasters: hochglänzend
- Leuchtenkörper: besäumtes Stahlblech 0,6 mm
- Weiße Pulverlackierung RAL 9003
- Oberflächen gespült und phosphorgereinigt
- Darklight-System, keine störenden Interferenzfarben
- Parabollamellen im 75 mm Abstand, je 2 federnde Verschlüsse
- Reflektor: hochglänzend
- Lampenart: T5 (16 mm)
- Anbauhöhe (**H1**): 60 mm, Aufbauhöhe (**H2**): 40 mm
- Betriebsgerät: EVG Standard
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Achtung: Kabeleinführung neben der Bohrung für die Seilabhängung, nicht mittig
- Bildschirmarbeitsplatztauglich

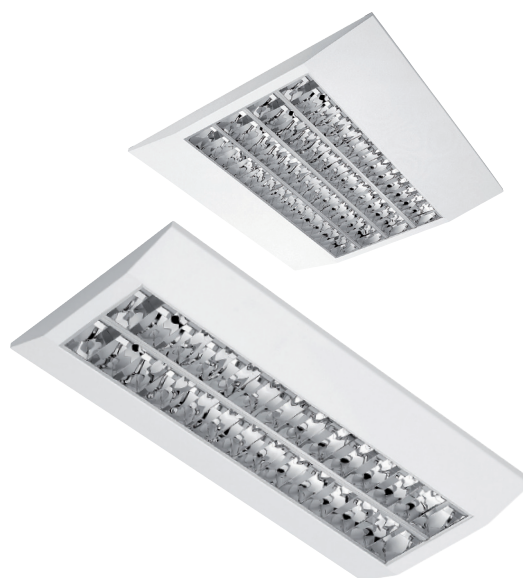

Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Lampen	Watt	Länge L1 / L2	Breite A1 / A2	Befestigungspunkte X / Y
05400395	PRUL 414	1 / 40	4	14 W	620 / 569 mm	620 / 569 mm	160 / 460 mm
05400391	PRUL 228	1 / 50	2	28 W	1220 / 1170 mm	315 / 260 mm	140 / 973 mm
05400392	PRUL 235	1 / 40	2	35 W	1520 / 1470 mm	315 / 260 mm	140 / 1273 mm
05400393	PRUL 249	1 / 50	2	49 W	1520 / 1470 mm	315 / 260 mm	140 / 1273 mm
05400394	PRUL 254	1 / 40	2	54 W	1220 / 1170 mm	315 / 260 mm	140 / 973 mm




Technisches Datenblatt


Seite: 2/2

PRUL Rasterleuchten

PRUL 414

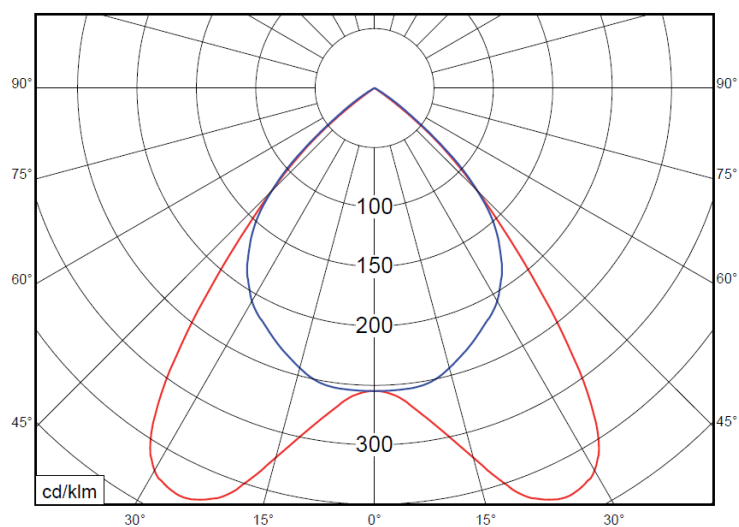

PRUL 228 / 235 / 249 / 254

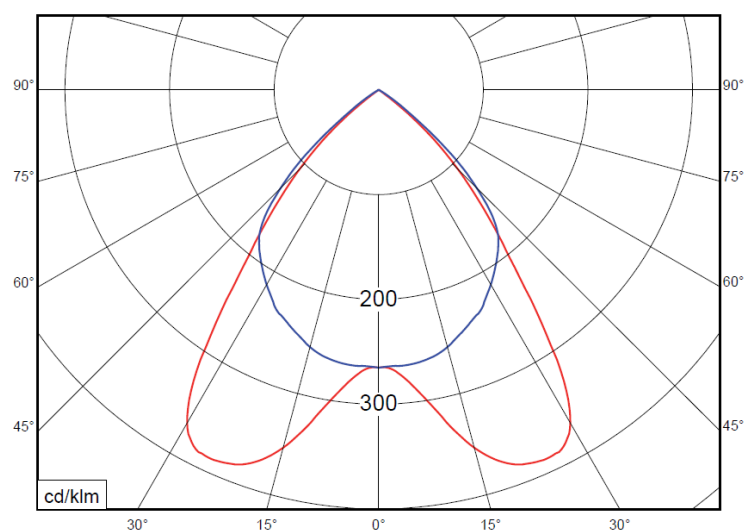

— C0,0 - C180,0 — C90,0 - C270,0