

## Artikeldatenblatt 2089

STAND 08/2023

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 2089                          |
| <b>Artikel:</b>                      | Cillux Cord S DLI 8H          |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637506821                 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056180                      |
| <b>UN-Nummer:</b>                    | 3481                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Einzelbatterie                |
| <b>Montageart:</b>                   | Seilabhängung (Decke)         |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | H1-DLI                        |
| <b>Autonomiezeit:</b>                | 8h                            |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 17 m                          |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   50/60Hz             |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP32                          |
| <b>Batterietyp:</b>                  | LiFePO4                       |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 9VA                           |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 1,5W                          |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | +5°C ... +45°C                |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Aluminium / Polycarbonat      |



### Cillux Cord S DLI 8H

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit 2 stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte von der Decke. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenaufbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmsystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.


Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen

Breite (mm): 180  
Höhe (mm): 164 - 1664  
Tiefe (mm): 110




### Maßzeichnung Deckenmontage

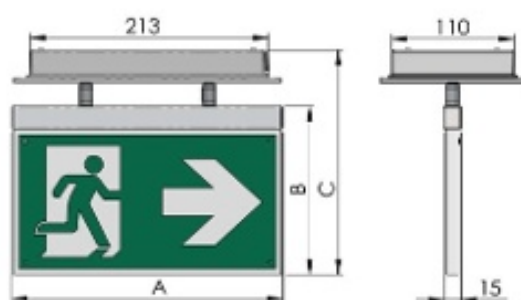

### Maßzeichnung Wandmontage



### Maßzeichnung Ausleger



Angaben in mm

|          | A   | B   | C   | D   |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>S</b> | 180 | 114 | 164 | -   |
| <b>M</b> | 242 | 151 | 201 | 155 |
| <b>L</b> | 322 | 196 | 264 | 200 |

