

Kabelverteiler mit Zählerplatz in Sondertiefe

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Türen: zwei symmetrische Türen

Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profilzylinder eingeba

Einbautiefe 402mm ohne Montageplatte!

bestehend aus:

- Zählerplatz nach TAB Netze BW
 - Montageplatte BxH 1385x1230 (PVC 6mm)

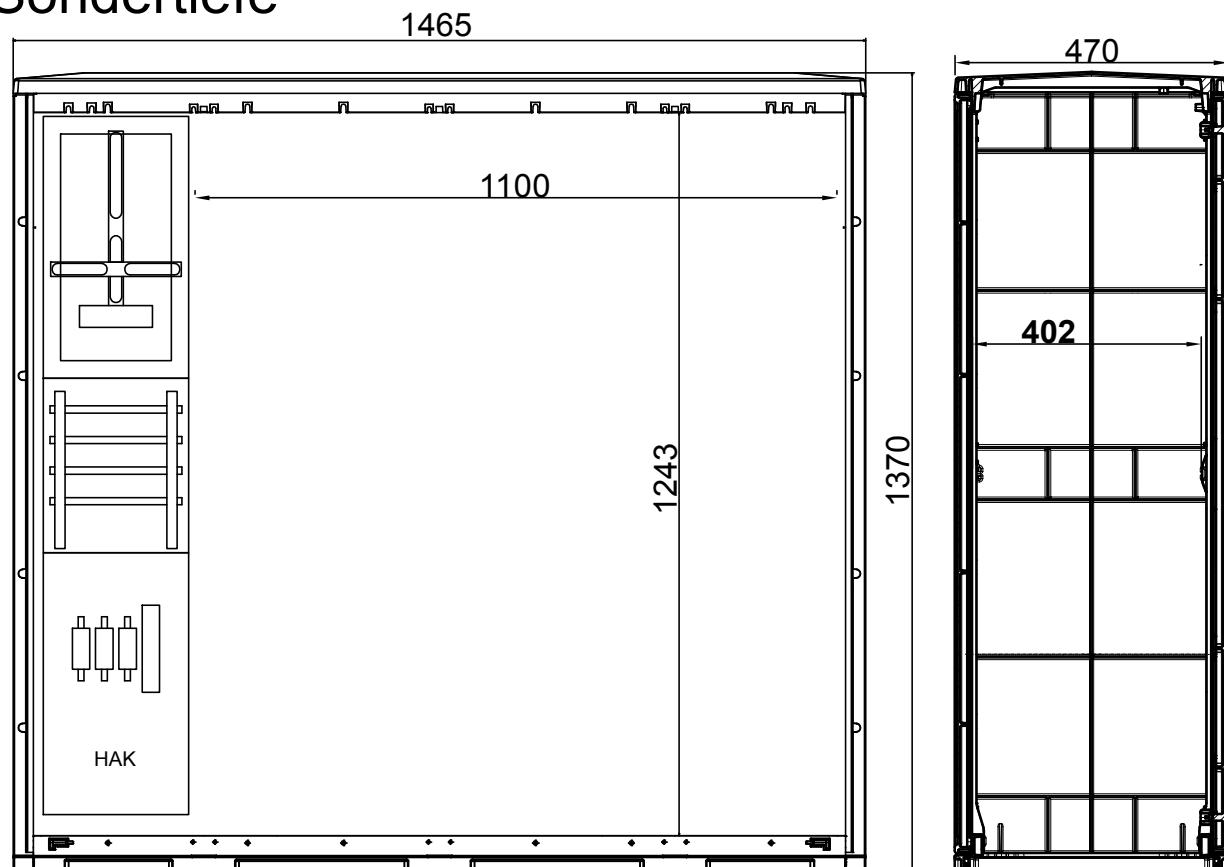

optional:

- Einfachschwenkhebel
 - Schutzart IP54
 - getrennt verschließbare Türen
 - Schottwand zwischen den Türen

**passender Sockel: 3NS470 oder
3NS470-Aufbau, separat bestellen**

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 470

			Datum	24.08.2017	Projekt: ZAS in Gr. 3 Best.-Nr: 25.00.1P11Gr.3	Ang.-Nr.: 21708162			=	
			Bearb.	H.Vonnoe						
			Gepr.							
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 36367614-0 Fax: +49 36367614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.