



GSAB-Ladebox 43W-Profi3ph5g6
Die Ladestation für zu Hause oder Firma
konform zu IEC 61851-1 Mode 3
Schutzart : IP 65
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035 (Abdeckhaube blau)

Schließung :
Doppelbartverschluß/Haube verschraubt


- 2xKabeleinführung rückseitig oder unten bis 5x6mm²
- Einsatz Innen und Außen (UV-Beständig)
- FI/LS Typ A, 32A, 0,03
- 1x Drehstromzähler nach MID Richtlinie 63A verbaut hinter Sichtfenster in Fronttür
- Typ2-Parkdose (Steckerhalterung)
- Schlüsselschalter
- Ladecontroller mit Gleichstromfehlererkennung >6mA
- LAN oder LTE-Modem fernsteuerbar OCPP 1.6
- 5m Ladekabel Typ2, 22kW, 3-phasisig, 6mm²

optional:


- RFID-Freigabe
- Kabelhalterung KWH-emob



erhöhte
Schlagfestigkeit
durch SMC-
Gehäuse
+Abdeckhaube

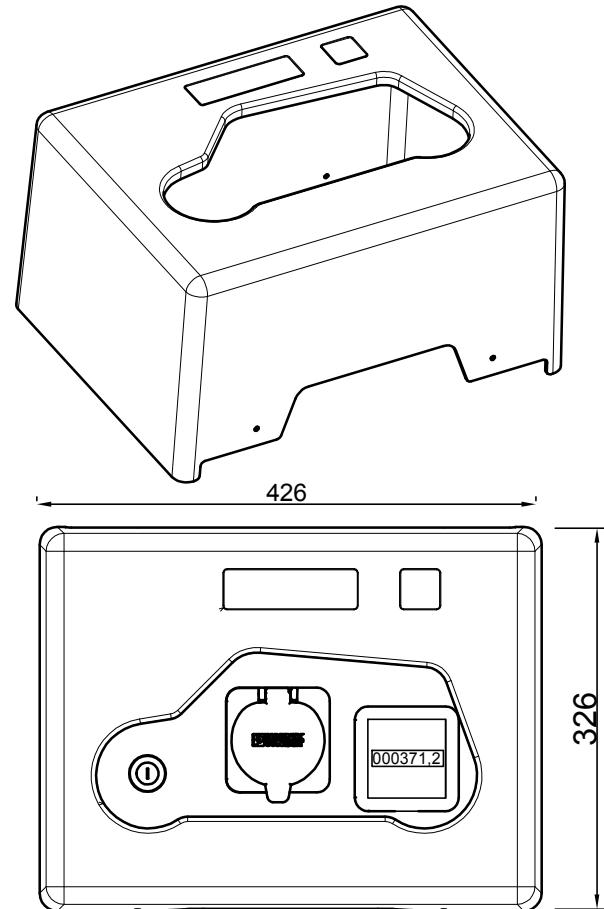

Gehäusetyp:
GSAB 43W400
H : 300
B : 400
T : 200

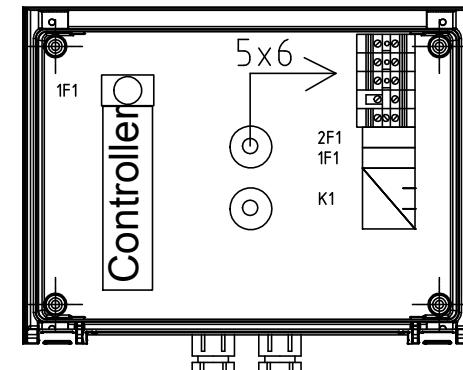

			Datum	01.12.2021
			Bearb.	H.Vonnoe
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

Projekt: Ladebox
Best.-Nr.: 43W-Profil3ph5g6

Urspr. Ers.f. Ers.d.