

Hallway

BT IPD - Unterputz
EAN 4007841 086282
Art.-Nr. 086282



Max. 25 x 3 m



2 - 4 m



IP54



2 - 2000 Lux

5 years



CE

Herstellergarantie steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 67 x 103 x 103 mm | Montagehöhe max | 4,00 m |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | HF-Technik | 5,8 GHz |
| Einstellungen via | Connect Bluetooth Mesh | Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Mit Fernbedienung | Nein | Erfassungswinkel | Gang, 360 ° |
| Variante | BT IPD - Unterputz | Öffnungswinkel | 160 ° |
| VPE1, EAN | 4007841086282 | Unterkriegschutz | Ja |
| Ausführung | Präsenzmelder | segmentweise Ausblendung | Nein |
| Anwendung, Ort | Innenbereich | Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Anwendung, Raum | Innenbereich, Flur / Gang | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Farbe | Weiß | Reichweite Radial | 25 x 3 m (75 m ²) |
| Farbe, RAL | 9003 | Reichweite Tangential | 25 x 3 m (75 m ²) |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Sendeleistung | < 1 mW |
| Montageort | Decke | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Montageart | Unterputz, Decke | Grundlichtfunktion | Nein |
| Schutzart | IP20 | Hauptlicht einstellbar | Ja |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C | | |

Hallway


BT IPD - Unterputz
EAN 4007841 086282
Art.-Nr. 086282

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 50 – 60 Hz |
| Technologie, Sensoren | Hochfrequenz, Lichtsensor |
| Montagehöhe | 2 – 4 m |


| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh |
| Produkt Kategorie | Präsenzmelder |

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

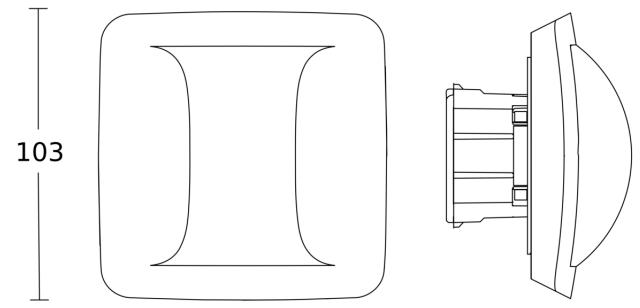

Schaltplan

