

Artikeldatenblatt 1479

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1479
Artikel:	Bouncer L CBS-T
EAN:	4255637502021
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	32 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung DC:	4,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	3,2W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Stahlblech



Bouncer L CBS-T

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 361


Höhe (mm): 197

Tiefe (mm): 70

Nettogewicht (kg): 2,3



Maßzeichnung | dimensional drawing

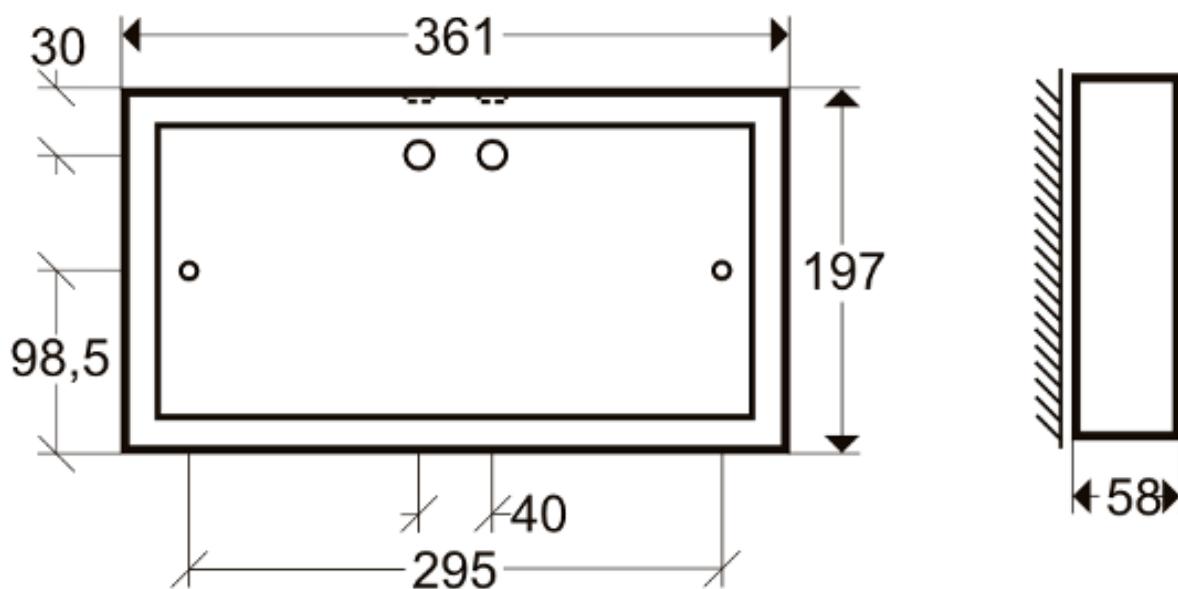

Legende | legend:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm |
fixing holes, diameter 5.5mm
- Kabeleinführung mit Nippeln verschlossen, Durchmesser 19mm |
cable entry with plugs, diameter 19mm

