


SAK 33 AS V4A (308 408)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe

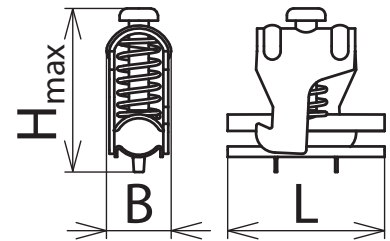

Maßbild SAK 33 AS V4A

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 33 AS V4A
Art.-Nr.	308 408
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	25-33 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	76-137 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	45 x 40 x 82 mm
Stammdaten	
Nettogewicht	73.650 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070554
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.