

Artikeldatenblatt 1961

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1961
Artikel:	Sixtysix M CBS
EAN:	4255637505770
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,7W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sixtysix M CBS

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage bei Verwendung als Sicherheits- bzw. Wandmontage bei Verwendung als Rettungszeichenleuchte. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung. Zur Verwendung in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung geeignet. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen


Breite (mm): 370

Höhe (mm): 102

Tiefe (mm): 139



Maßzeichnung | dimensional drawing

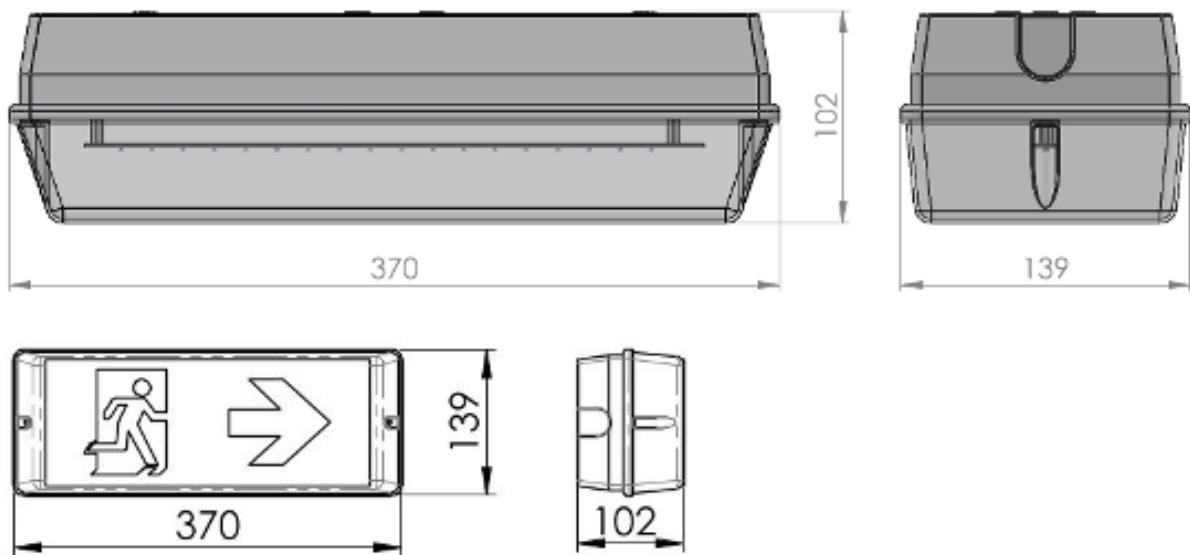

Bohrplan | drilling plan

Kabeleinführung | cable entry

