

## Artikeldatenblatt 1117

STAND 08/2023

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.:                     | 1117                              |
| Artikel:                      | Evolum S CBS-T-D                  |
| EAN:                          | 4255637501062                     |
| Zolltarifnummer:              | 94056180                          |
| Leuchtenart:                  | Zentralbatterie                   |
| Montageart:                   | Deckeneinbau   -aufbau            |
| Prüfeinrichtung:              | CBS-T                             |
| Betriebsart:                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb     |
| Erkennungsweite:              | 17 m                              |
| Eingangsspannung   -frequenz: | 230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz |
| Schutzart:                    | IP21                              |
| Max. Leistung AC:             | 6,1VA                             |
| Max. Leistung DC:             | 2,9W                              |
| Nennleistung Leuchtmittel:    | 1W                                |
| Umgebungstemperatur:          | -5°C ... +50°C                    |
| Gehäusematerial:              | Aluminium                         |



### Evolum S CBS-T-D

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 180

Höhe (mm): 173

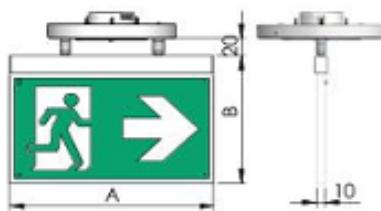
Tiefe (mm): 10

Durchmesser (mm): 151

Nettogewicht (kg): 0,851



**Maßzeichnung | dimensional drawing**
**Wandmontage |**  
**wall mounting**

**Deckenmontage |**  
**ceiling mounting**

**Deckenverlängerung |**  
**ceiling extension**


|   | EKW  <br>VIEWING<br>DISTANCE | A      | B      |
|---|------------------------------|--------|--------|
| S | 17 m                         | 180 mm | 114 mm |
| M | 25 m                         | 242 mm | 151 mm |
| L | 34 m                         | 322 mm | 196 mm |

