


E43230



Koaxialrohr für Füllstandssensoren

LR COAX TUBE G3/4 L150

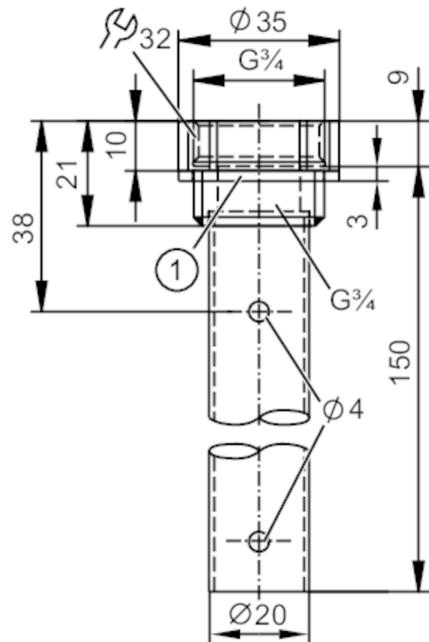

1 Dichtring

CRN

Einsatzbereich

Ausführung	für Füllstandssensoren LR
Mediumtemperatur [°C]	-20...200
Druckfestigkeit [bar]	16
Druckfestigkeit [MPa]	1,6
Vakuumfestigkeit [mbar]	-1000
Vakuumfestigkeit [MPa]	-0,1
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	16

Mechanische Daten

Gewicht [g]	135
Werkstoffe	Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsband: 1.4310 (Edelstahl / 301)
Sensorikanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Länge L [mm]	150

Zubehör

Lieferumfang	Dichtungen: 1
--------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------