

# prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



<b>Description de l'article</b>	
Référence	310495-1
EAN	4024941402866
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage et contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null, null, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	882.0 null / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941402866
Longueur	115 mm

**Données logistiques**

Largeur	110 mm
Hauteur	251 mm
Poids	883 g
Volume	3175,15 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941402873
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4616 g
Volume	13588,4 ccm

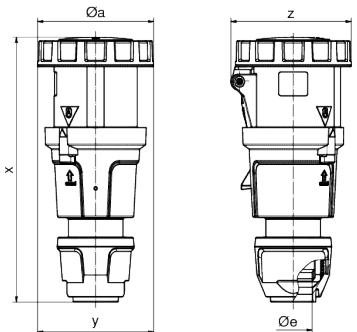

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



