

HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 086589
Art.-Nr. 086589



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP54



Montagehöhe max. 4 m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

Teach



Application Controller



Plastikfreie Verpackung

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 APC - Aufputz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841086589	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung, Lichtszene, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, TouchDIM-Funktion
Montageart	Aufputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP54		
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C		

HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 086589
Art.-Nr. 086589

**Technische Daten**

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Steuerausgang, Dali	Addressable/Broadcast 64 EVG's
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m

Zeiteinstellung	30 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag, Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth


HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz

EAN 4007841 086589

Art.-Nr. 086589


Sensorerfassungsbereich

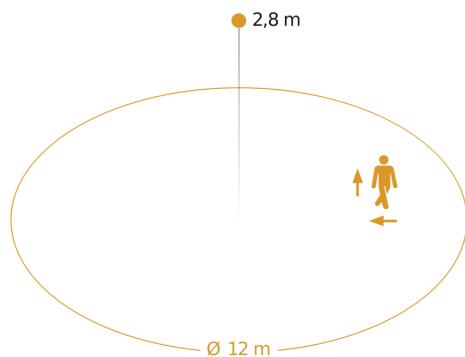


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

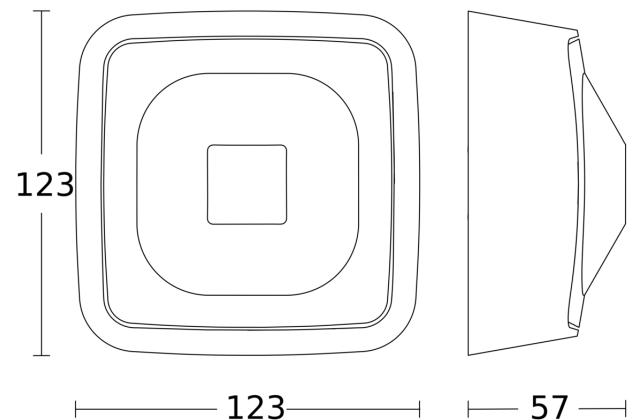

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

