

# Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)


## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- 4xNH2 Sicherungslastschaltleiste  
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste  
(Schellenklemme bis 70mm<sup>2</sup> CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

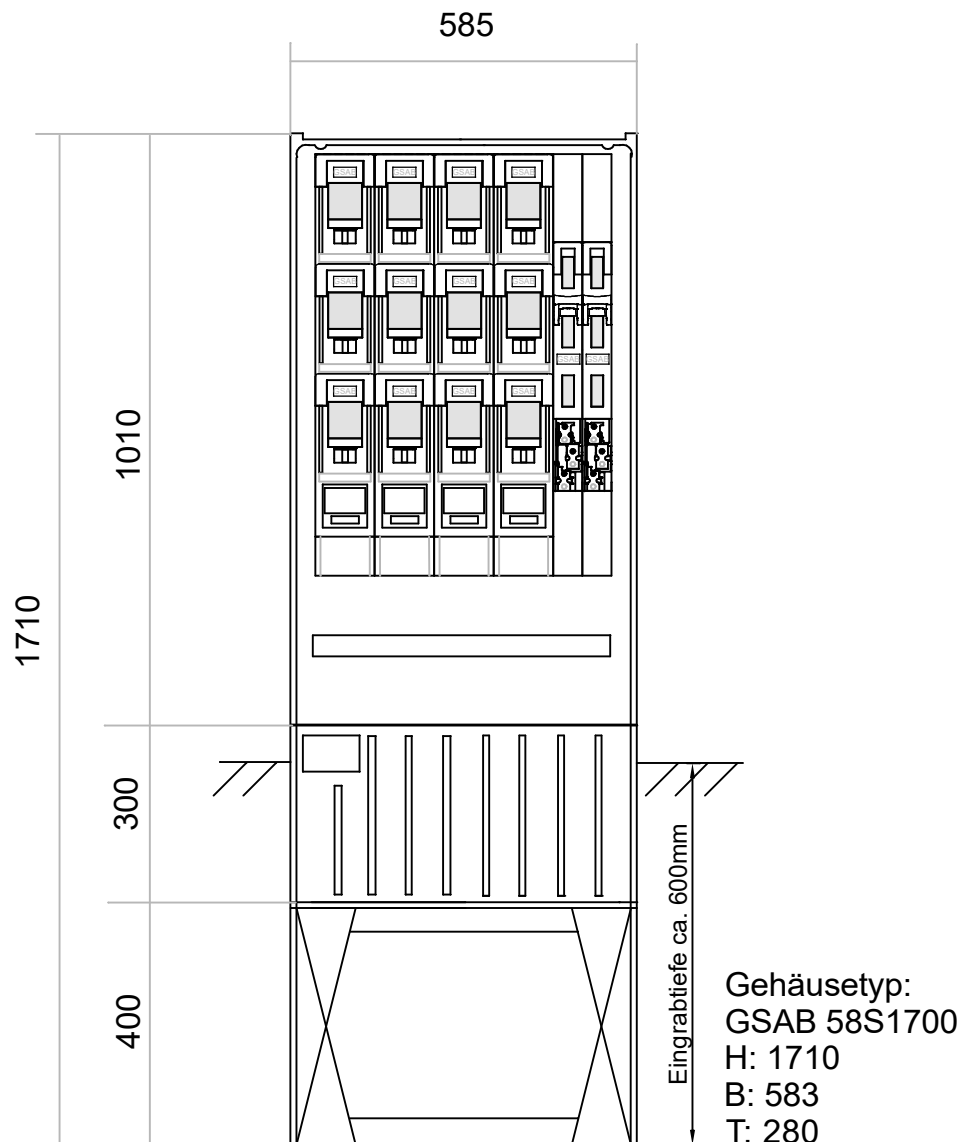

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..				Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S17K4LSL2-2LSL00	AB-Nummer :					Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30		