


LK-P 045.5-2 AOB/...



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669333	4043544810090
schwarz	669334	4043544810106
weiß	669335	4043544810113

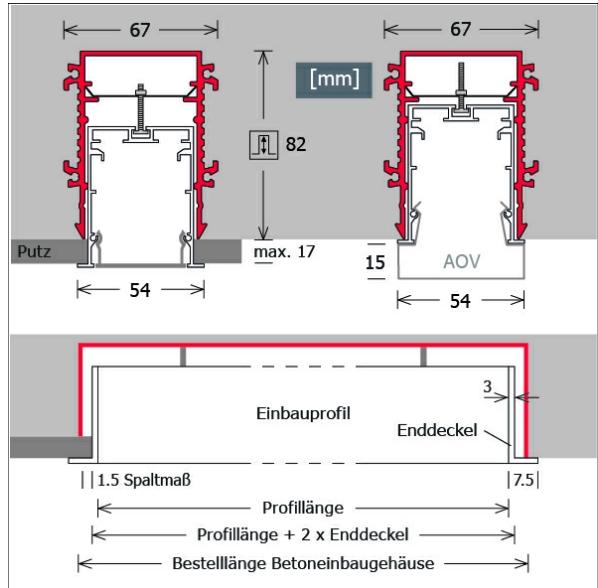

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (4.5 mm)
- Betoneinbaugehäuse, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel

Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	54 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.36 kg

Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

LK-P 045.5-2 AOB/...

Zubehör



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 APB/...
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig
(Länge nach Maß)




LK-Z 045 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z 045 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
045




LK-Z 045.005.2 BT/...
Betoneinbaugehäuse
(Länge nach Maß)



LK-Z 045.005.20
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse



LK-Z 045.102.00
Verbinder-Set linear



LK-Z 045.111
Erdung-Set



LK-Z 045.2
Enddeckel
(2 Stück)

LK-P 045.5-2 AOB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10 W, 1440 lm	LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 16 W, 2220 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10 W, 1530 lm	LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 16 W, 2340 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12 W, 1680 lm	LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19 W, 2540 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12 W, 1780 lm	LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19 W, 2690 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14 W, 2020 lm	LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22 W, 3100 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14 W, 2140 lm	LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22 W, 3280 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16 W, 2180 lm	LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25 W, 3340 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16 W, 2310 lm	LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25 W, 3540 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 21 W, 2720 lm	LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 32 W, 4180 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 21 W, 2880 lm	LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 32 W, 4430 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 25 W, 3260 lm	LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38 W, 5020 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 25 W, 3460 lm	LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38 W, 5320 lm