

## Dynamic ModuLite F

230V Küchen-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W weiß

**Beschreibung:**

Flache LED Unterbauleuchte für 230V, Gehäuse weiß, einfache Montage (direkt durchschaubar), mit sehr kleinem (Stecker D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, Steuerung über verschiedene Funk-Fernbedienungen

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h

**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

**Ausstrahlungswinkel:** 120°

**Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** E

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12


**Gewicht:** 0,27 kg

**Besonderheiten:**

- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandfreie Lichtbänder (max. 300W)
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- mit integriertem Dynamic Controller
- dimmbar
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen

**Dynamic ModuLite F**

	Ø	xw	cw
0,5m	1700	2320 lx	2440 lx
1,0m	3500	580 lx	610 lx
1,5m	5200	258 lx	271 lx
2,0m	7000	145 lx	153 lx
2,5m	8700	93 lx	98 lx

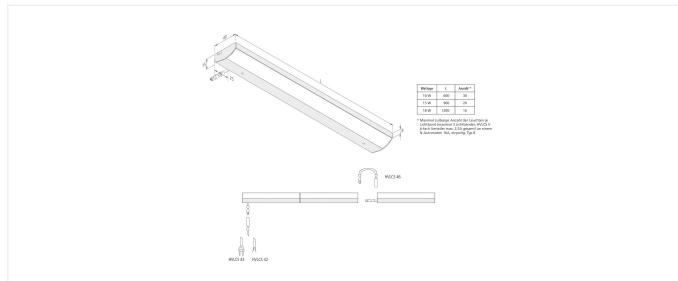

**Artikel-Nr.:**  
20202583202

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20202583202	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W weiß	weiß
20202583302	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W weiß	weiß
20202583402	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W weiß	weiß
20202583203	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W schwarz	schwarz
20202583303	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W schwarz	schwarz
20202583403	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W schwarz	schwarz
20202583201	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alu-eloziert	alu-eloziert
20202583301	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alu-eloziert	alu-eloziert
20202583401	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alu-eloziert	alu-eloziert

Wattage	L	Anzahl *
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

