





LED-Einbaustrahler, IP65, dimmbar  
Artikel-Nr. 39355643

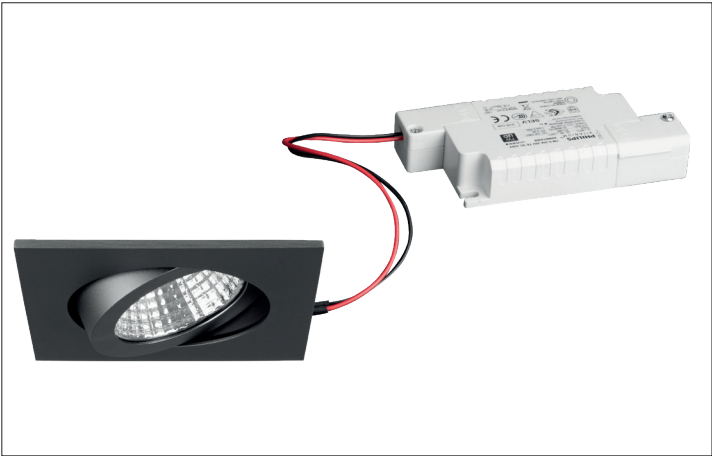

LED-Einbaustrahler, IP65, dimmbar, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 39355643         |
| Stand:      | 20.07.2021 09:43 |

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Lichtfarbe     | 3000 K                                            |
| Farbe          | titan                                             |
| Länge          | 82 mm                                             |
| Abstrahlwinkel | 38 °                                              |
| Material       | Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff |
| Leistung       | 6 W                                               |
| Leuchtmittel   | LED                                               |
| Farbwiedergabe | CRI > 80                                          |
| Ansteuerung    | Phasenabschnitt                                   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 50 mm             |
| Spannung          | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart         | IP65              |
| Schutzklasse      | II                |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar        |
| Länge             | 82 mm             |
| Breite            | 82 mm             |
| Schwenkwinkel     | 30 °              |
| Schaltungsart     | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).