


ELH-2 EL LED 3h SC RM

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EN10080074 | 4015120080074 |

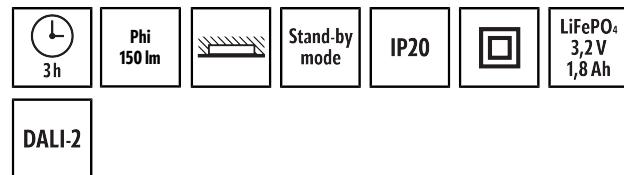

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für **Deckeneinbaumontage**
- Betrieb in Bereitschaftsschaltung
- Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von wahlweise **Räumen oder Korridoren** (über beiliegende Linseneinsätze)
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Selbstüberwachung und optional steuerbare Fernabschaltung, sowie **Status-Auslesefunktion über DALI-2-Bus** (DALI Teil -202)



Technische Daten

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Gerätekategorie | Sicherheitsleuchte |
| Lieferumfang | *UNDEFINED TEXT* |
| Benutzerschnittstelle | DALI-Bus |
| Konformität | CE, EAC, WEEE, RoHS |
| Garantie | 5 Jahre |

BEFESTIGUNG

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbautiefe: 25 mm, Ø 50 mm |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Kontakte | 4 |

GEHÄUSE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 28 mm, Ø 60 mm |
| Gewicht | 174 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5 °C...+40 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| | |
|------------------|--------|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | II |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Ausgangsstrom | 350 mA |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 3 W |

LICHT


| | |
|------------------------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungsleistung P | 1,5 W |
| Lichtstrom - min | 150 lm |
| Lichtstrom - max | 150 lm |
| Lichtausbeute - min | 100 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 100 lm/w |
| Farbtemperatur | 6000 K |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 35000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |

NOTBELEUCHTUNG

| | |
|--|----------------------------|
| Leuchtdauer | 3 h |
| Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion | 150 lm |
| Schaltungsart | Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2V / 1,8 Ah |
| Ladezeit | 24 h |
| Statusanzeige | *UNDEFINED TEXT* |
| Automatischer Selbsttest | ✓ |

ELH-2 EL LED 3h SC RM

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EN10080074 | 4015120080074 |

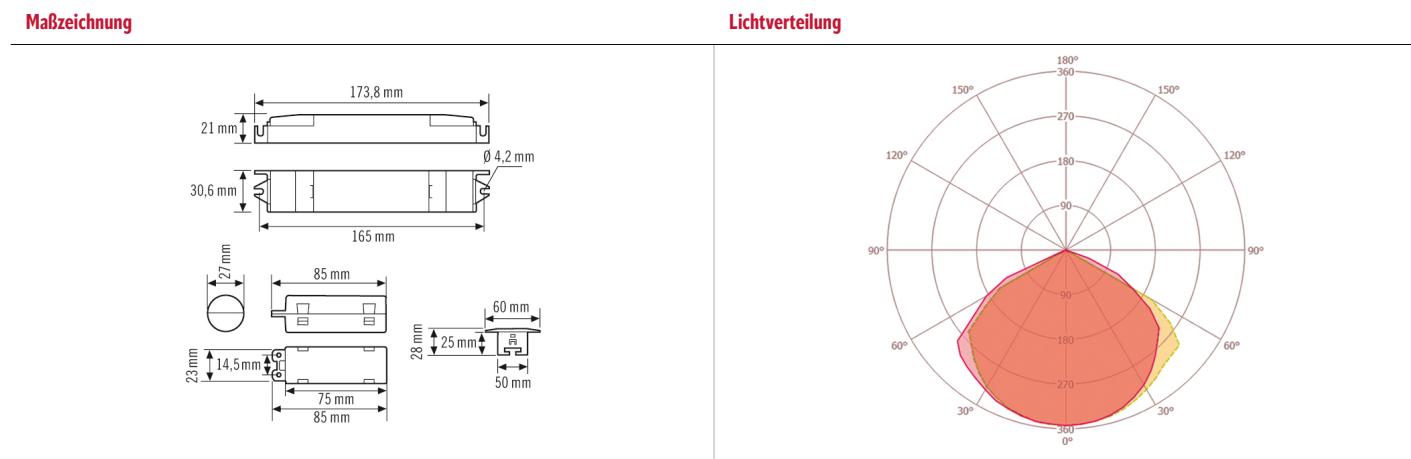

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckeneinbaumontage
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung
 - Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
 - Status-Auslesefunktion über DALI-2-Bus (DALI Teil -202)
 - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Betrieb in Bereitschaftsschaltung
- Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von Räumen oder Korridoren
- Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss