

## Artikeldatenblatt 1719

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1719
Artikel:	Insign Print L Zigbee 3H
EAN:	4255637504421
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	34 m
Eingangsspannung   -frequenz:	220-240V AC   50/60Hz
Schutzart:	IP20
Batterietyp:	LiFePO4
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



### Insign Print L Zigbee 3H

Mit und doch ohne Rahmen

Rettungszeichenleuchte inklusive deckenbündigem Einbaurahmen und rahmenloser Acrylglasscheibe mit lichttechnisch optimierten Kanten. Wartungs- und installationsfreundliches Gehäuse aus aufwendig verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß, RAL 9016. Passend für einen Deckenausschnitt mit den Maßen 355 x 56mm.

Das Gehäuse lässt sich für einen Leuchtmittelwechsel werkzeuglos öffnen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Die vom Kunden gewählten Piktogramme werden mittels eines Druckverfahrens beidseitig, dauerhaft und unveränderbar auf die Acrylglasscheibe der Leuchte aufgebracht.

Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

### Abmessungen

Breite (mm): 320



Höhe (mm): 237

Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,951



## Maßzeichnung | dimensional drawing

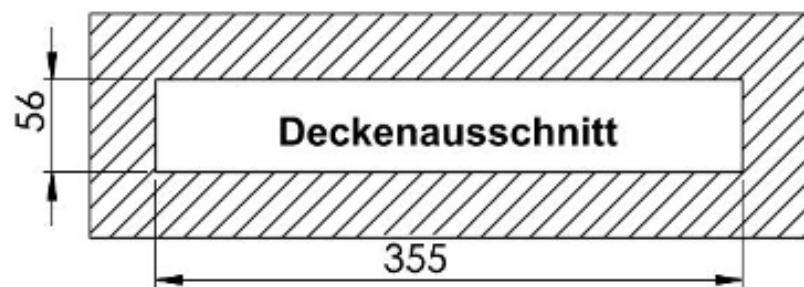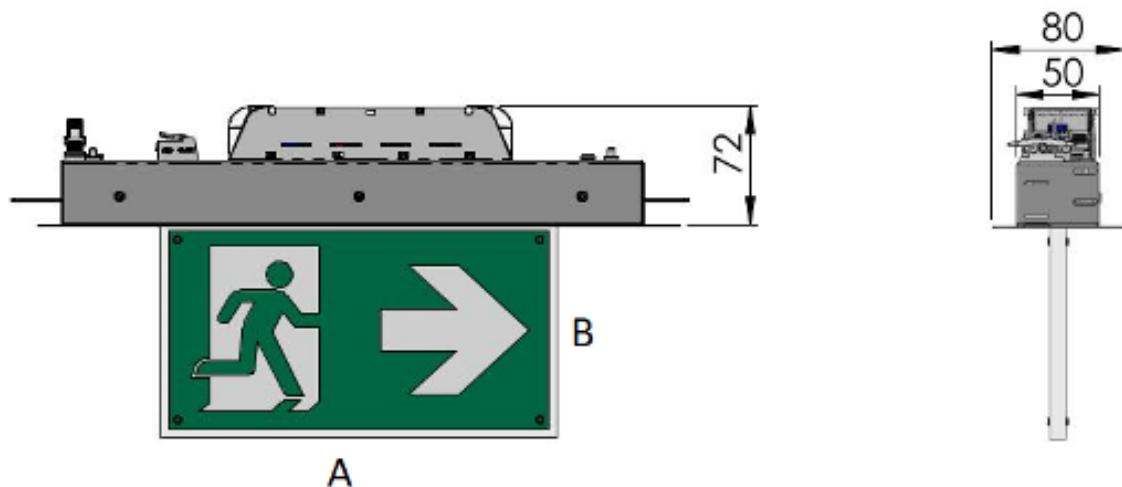

	A	B
Insign S	178	91
Insign M	240	128
Insign L	320	173

