



Art.-Nr: KBU519CC

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, 14 m, 22 m, 30 m,
IP65, Kunststoff, weiß**



Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KBU519CC





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14 m, 22 m, 30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, ENEC
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS



Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,9 W
Leistung DS	4,9 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.31
Gewicht inkl. Verpackung	0.36
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	340 lm
Lichtstrom Not	340 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682157201

TECHNISCHE ZEICHNUNG

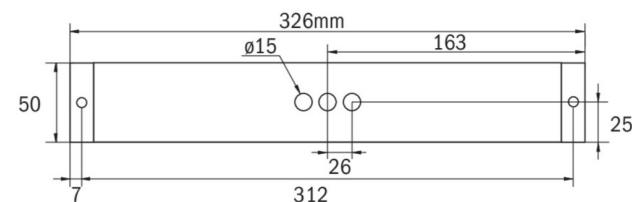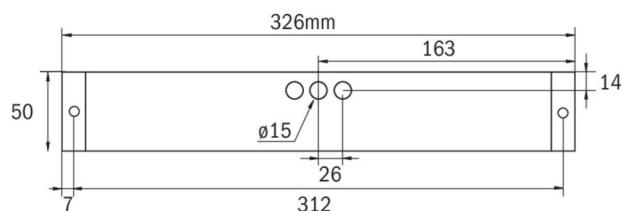



ZUBEHÖRLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE - Einbaurahmen
BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KBBE - Unterputzkasten
DSA - Seilaufhängung

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KBU019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 30.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.