

Verteilerfeld im Keystone-Format, Serie E-Stone



Verwendung

Das Leergehäuse dient zur Aufnahme von max. 24 geschirmten oder ungeschirmten RJ45-Keystone-Buchsen und -Kupplungen der E-Stone sowie E-Stone-Premium Serie oder anderen Modulen im Keystone-Format.


Lieferumfang



Merkmale

Zugentlastung mittels Kabelbinder, bedruckt mit Ziffern 1 ... 24,
Erdanschluss über Erdkabel mit Ringöse für M6 oder Kabelschuh.
Farbe ähnlich:
 1 HE-Version RAL 7035 (lichtgrau)
 1 HE-Version RAL 9005 (schwarz)
 1/2 HE-Version Edelstahl

Skizze

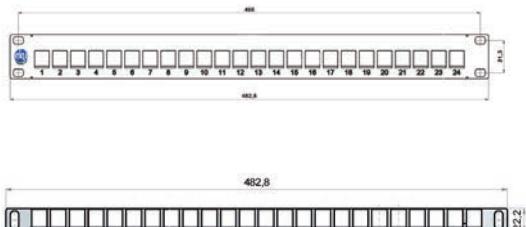

Produktdaten

Chassis: Stahlblech, verzinkt, zum Teil lackiert
 Materialstärke: 1,5 mm
 einsetzbare Modultypen: geschirmt / ungeschirmt
 Potentialanschluss: über Schraubanschluss oder Kabelschuh

Temperaturbereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne
Betäubung.
Temperaturbereich im Betrieb: -40 bis +70 °C

Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen (BxHxT)	Gewicht	Farbe	Artikel Nr.
E-Stone Leerpanel 24 Port	24 Port / 1 HE	483 x 44 x 93 mm	ca. 0,9 kg	grau	t66851020
E-Stone Leerpanel 24 Port	24 Port / 1 HE	483 x 44 x 93 mm	ca. 0,9 kg	schwarz	t66851030
E-Stone Leerpanel 24 Port	24 Port / 1/2 HE	483 x 22 x 93 mm	ca. 0,3 kg	edelstahl	t66851025
E-Stone Leerpanel mit Kabelfixierung	24 Port / 1 HE	483 x 44 x 93 mm	ca. 1,0 kg	grau	-auf Anfrage-
E-Stone Leerpanel, Winkelabgang links	24 Port / 1 HE	483 x 44 x 155 mm	ca. 1,3 kg	grau	t66851022
E-Stone Leerpanel, Winkelabgang links/rechts	12l + 12r Port / 1HE	483 x 44 x 155 mm	ca. 1,3 kg	grau	t66851021
E-Stone Leerpanel, Winkelabgang rechts	24 Port / 1 HE	483 x 44 x 155 mm	ca. 1,3 kg	grau	t66851023

Blindabdeckung

Verwendung

Abdeckung im Keystone Format zum Verschließen nicht benutzter Ports.
Passend für 1 HE Panel.



Merkmale

Material: ABS-Kunststoff
 Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Bezeichnung	Abmessungen (BxH)	Gewicht	Artikel Nr.
Blindabdeckung	14,5 x 19,3 mm	ca. 2 g	t66851050

Netzwerktechnik