


AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A (372 349)



Abbildung unverbindlich

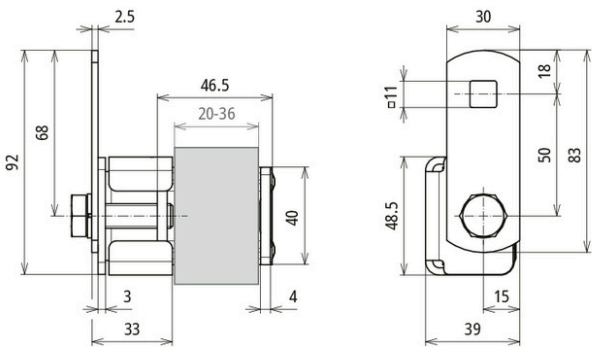

Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert.



Anordnung:

Typ	AKK AL B11.11 KBF 20 36 V2A
Art.-Nr.	372 349 NEU
Klemmbereich	20-36 mm
Werkstoff Klemme	NIRO
Schraube	T M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Federring	NIRO
Art der Verbindung	lösbare Verbindung
Durchdringung Oberflächenschutz	bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube
Anschluss mit	Anschlusslasche
Vierkantloch Anschlusslasche	11x11 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	Imp 50 kA Imp 100 kA *
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	283 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364520349
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.