


Artikeldatenblatt 1690

STAND 08/2023

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1690 |
| Artikel: | Titan CBS PRO |
| EAN: | 4255637504131 |
| Zolltarifnummer: | 94054239 |
| Leuchtenart: | Zentralbatterie |
| Montageart: | Decke |
| Prüfeinrichtung: | Zentralbatterie |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Max. Leistung AC: | 13,9VA |
| Max. Leistung DC: | 8,4W |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 6W |
| Umgebungstemperatur: | -5°C ... +50°C |
| Gehäusematerial: | verzinktes Stahlblech |



Titan CBS PRO

Raue Umgebung? Ja, bitte!

Sicherheitsleuchte zum Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen. Das stabile Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, aufwendig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006), eignet sich durch das schlagfeste Gehäuse (IK10) sowie die hohe Schutzart (IP65) zum Einsatz in Sporthallen und auch im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Fertigung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

In der PRO Ausführung mit besonders leistungsstarker LED für die Montage an hohen Decken.

Abmessungen

Breite (mm): 196

Höhe (mm): 196


Tiefe (mm): 60

Nettogewicht (kg): 2,357



Maßzeichnung | dimensional drawing

Aufbaumontage | surface mounting

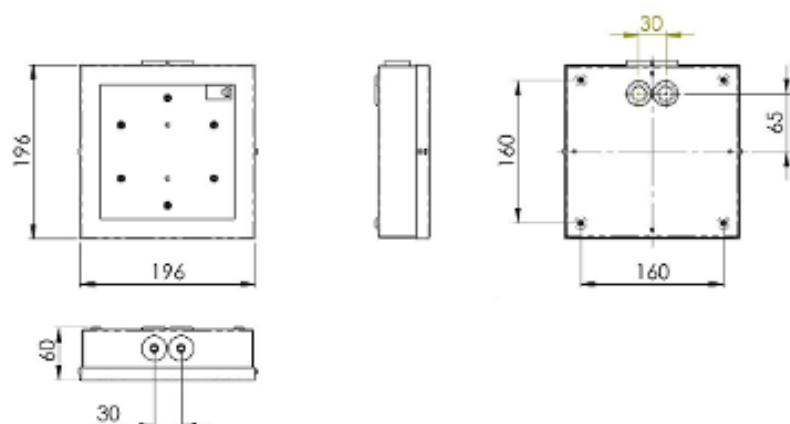

Einbaumontage | recessed mounting

Deckenstärke ab | ceiling
thickness from 2mm

