

## Artikeldatenblatt 2208

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2208
Artikel:	Evolum L CBS
EAN:	4255637510071
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	34 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP21
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium



### Evolum L CBS

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010). Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenein- oder aufbaumontage bzw. wahlweise zur Wandmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

### Abmessungen

Breite (mm): 322

Höhe (mm): 255

Tiefe (mm): 10


Durchmesser (mm): 151

Nettogewicht (kg): 1,415




## Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |  
wall mounting

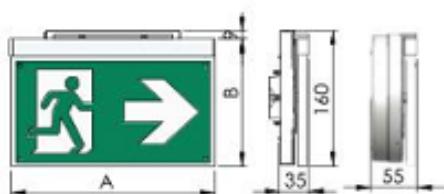

Deckenmontage |  
ceiling mounting

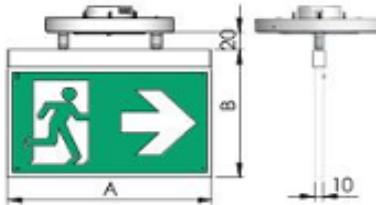

Deckenverlängerung |  
ceiling extension



	EKW   VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

