

Artikeldatenblatt 1136

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1136
Artikel:	Vintage S CBS-T
EAN:	4255637501253
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	18 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Vintage S CBS-T

Da staunte schon Mozart


Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoffleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähnen Gehäuse (IK07) und den universellen Einsatzmöglichkeiten als Rettungszeichenleuchte für Wandmontage oder als Sicherheitsleuchte für Deckenmontage. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840) gehalten. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar). Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

Abmessungen

Breite (mm): 371
 Höhe (mm): 129
 Tiefe (mm): 93
 Nettogewicht (kg): 0,998



Maßzeichnung | dimensional drawing

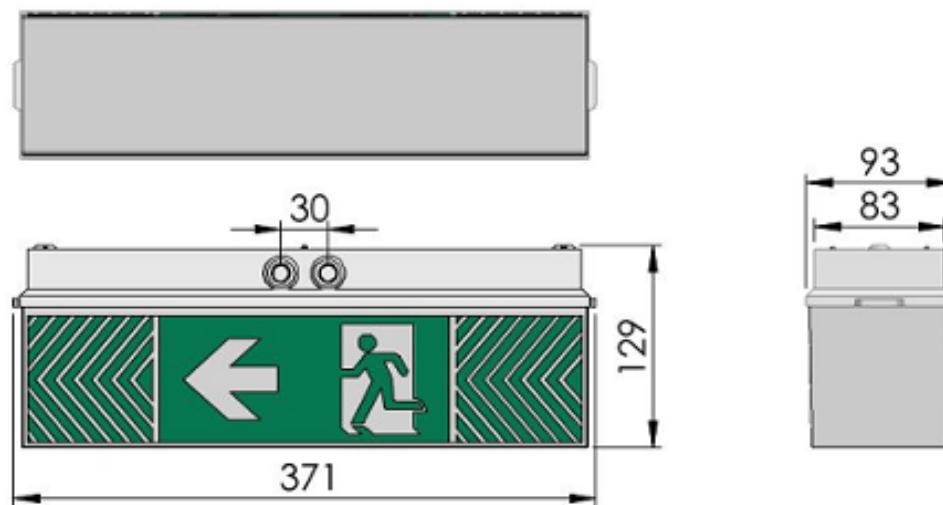

Bohrplan Deckenmontage |
drilling plan ceiling mounting

