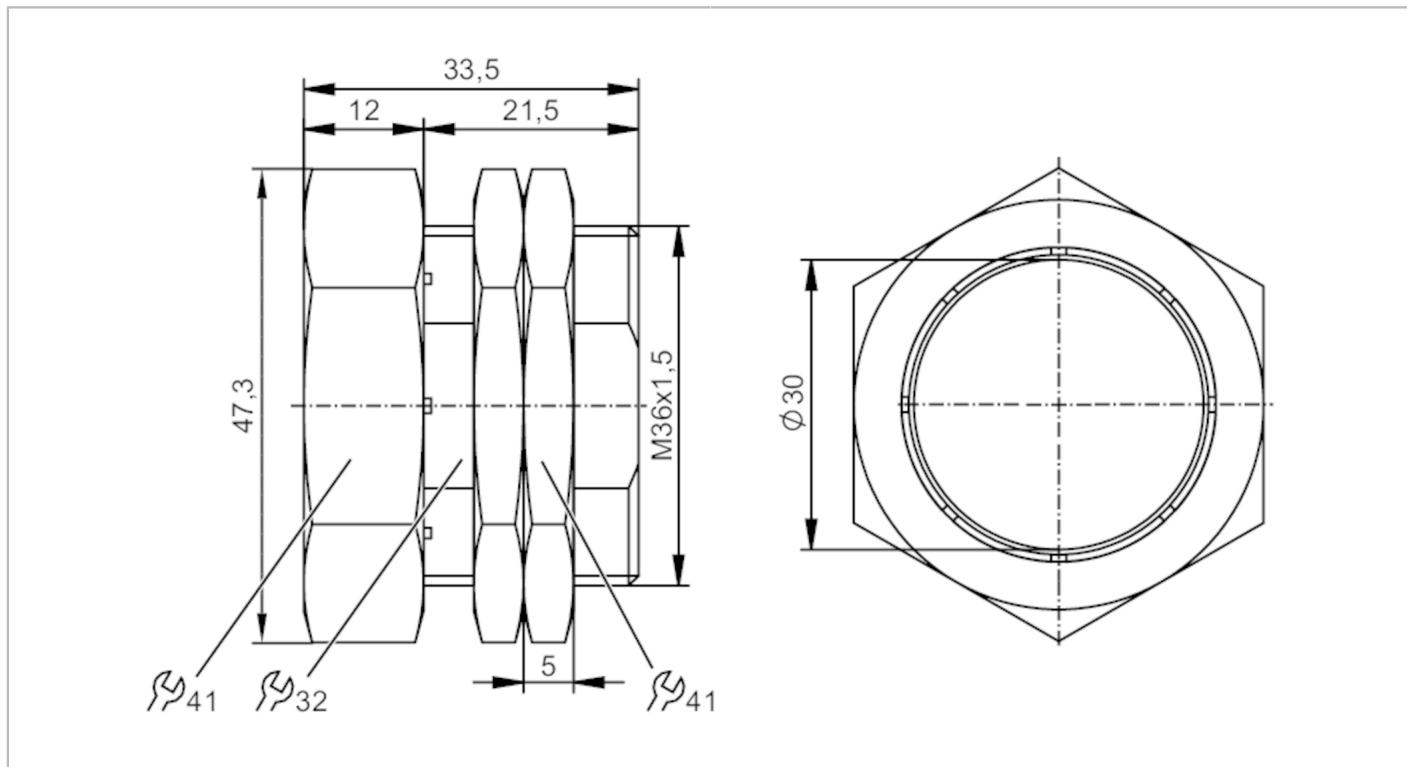


**Klemmhalter mit Festanschlag**

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

**Einsatzbereich**

Ausführung

mit Festanschlag

**Mechanische Daten**

Gewicht

[g]

118,5

Montagehinweis

Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringelter Schaltabstand)

Abmessungen

[mm]

M36 x 1,5 / L = 33,5

Gewindebezeichnung

M36 x 1,5

Innendurchmesser

[mm]

30

Werkstoffe

Messing antihaftbeschichtet; Muttern: Messing antihaftbeschichtet

Anzugsdrehmoment

[Nm]

7; (Befestigungsmuttern: 20)

**Zubehör**

Lieferumfang

Muttern: 2

**Bemerkungen**

Verpackungseinheit

1 Stück

## Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

### Diagramme und Kurven

#### Montage

