

## ASPS 110 420 S (767 572)

- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlusssteil zur Handhabeverlängerung
- Im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

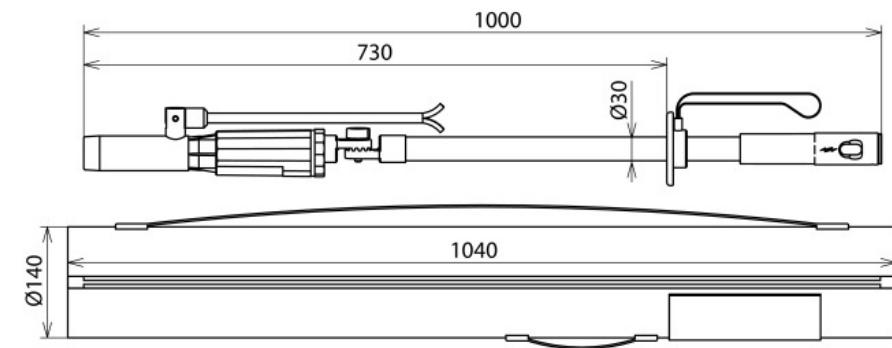


Abbildung unverbindlich

Typ	ASPS 110 420 S
Art.-Nr.	767 572
Nennspannung ( $U_N$ )	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge ( $l_g$ )	1000 mm
Kategorie	S
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Verwendbar bei	Freileitungen- und Freiluftschanlagen
Einsatzort	Schaltanlagen und Freileitungen
Anwendung	einpolig
Ausführung	Akustisch und optisch
Anzeige	Ja
Eigenprüfvorrichtung	Kunststoff vollisoliert, schwarz
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff schwarz
Werkstoff E-Feldsensor	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Isolierstange	
Gewicht	2,01 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364124974
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.