


## Tiny Tube Bridge



Schlanke Brückenleuchte mit nur 8mm Durchmesser Tiny Tube Bridge 9,5W 844mm nw schwarz

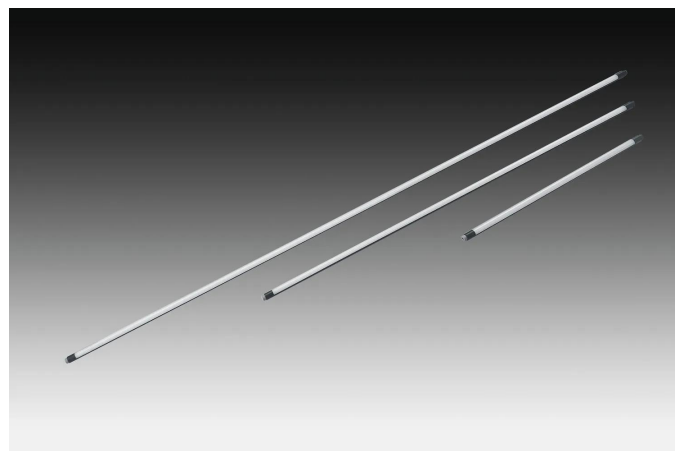

### Beschreibung:


Drehbarer LED Stab, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, notwendiges Zubehör: Bridge Pier L+R und mit Bridge Pier T optional als Mittelstück verlängerbar

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V  
**Lebensdauer:** L90/B10 >= 36.000h  
**Lichtfarbe:** 4000K neutral weiß  
**Ausstrahlungswinkel:** 126°  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: 980 lm (103 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05127E+12  
**Gewicht:** 0,05 kg

### Besonderheiten:

- Höhe stufenlos einstellbar
- dimmbar
- drehbar

### Tiny Tube Bridge

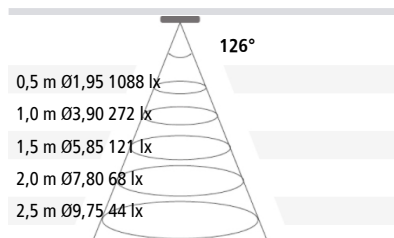

### Bohrung



14 mm

**Artikel-Nr.:**  
20203603023

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Metallgehäuse	Bauart	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel	Energieeffizienz	Lebensdauer
20203603003	Tiny Tube Bridge 3,0W 254mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 309 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203603013	Tiny Tube Bridge 6,3W 544mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 649 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203603023	Tiny Tube Bridge 9,5W 844mm nw schwarz	schwarz	Ja	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß	126°	LED 120 lm/W; Leuchte: 980 lm (103 lm/W)	L90/B10 >= 36.000h
20203604003	Tiny Tube Bridge Pier L+R schwarz	-	Nein	-	-	-	-	-	-
20203605003	Tiny Tube Bridge Pier T schwarz	-	Nein	-	-	-	-	-	-