

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.9000.5

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 90RT03

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,0 m,
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot,
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.9000.5
EAN	4049088055645
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

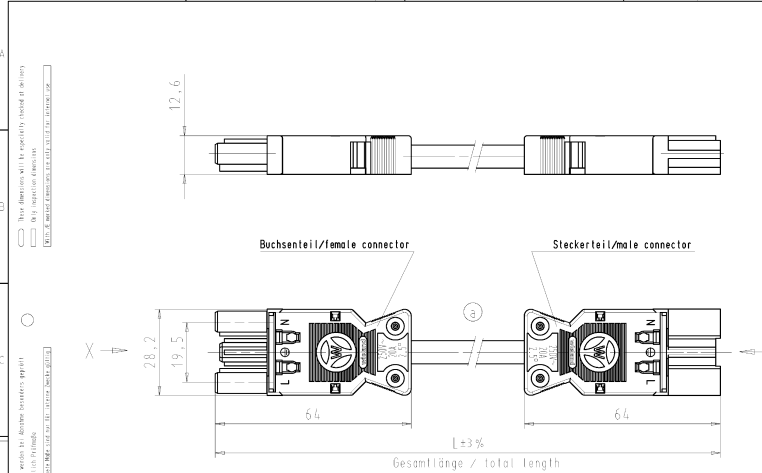
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,306 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	9 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


These dimensions shall be reported, based on the type of wire, conductor type and insulation type.

These dimensions shall be reported, based on the type of wire, conductor type and insulation type.

These dimensions shall be reported, based on the type of wire, conductor type and insulation type.

Buchse/female connector Stecker/male connector

Gesamtlänge / total length: $L+3\%$

.F	Farbe colour	Codierung •X* Buchse female	Codierung •Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N R E L	L R E N	schwarz black
.2	weiß white	N R E L	L R E N	weiß white
.3	grau grey	N R E L	L R E N	schwarz black
.5	rot red	N R E L	L R E N	schwarz black

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14063/Reference system Size ISO 14063/...
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
... (text continues)

Profilierung nach General tolerance		00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 01 - Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung First size	2. Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/	/	T	92.238.0200.1 01K	a

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1
250V AC 20A 2,5qmm

08U-FEM-08-916