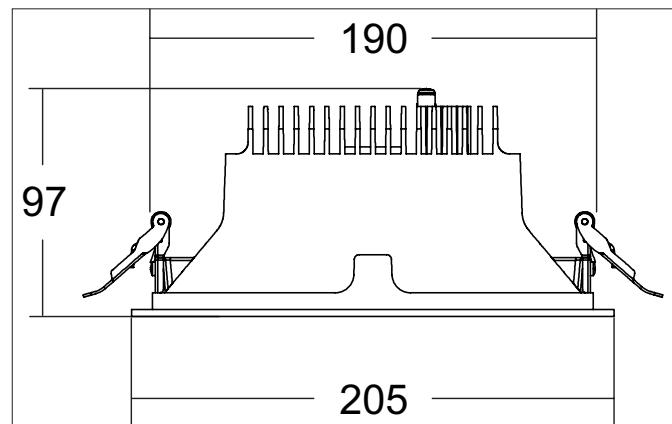


DIOS MAXI

Artikel-Nr. 40673163DA

Licht.

Für Generationen.

**Ausschreibungstext**

,werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 190 mm, Einbautiefe 97 mm, Außendurchmesser 205 mm, Gewicht 0,670 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 2.507 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. | 40673163DA |
| GTIN | 4251433995654 |
| Serienname | DIOS MAXI |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | silber |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Einbaudurchmesser | 190 mm |
| Einbautiefe | 97 mm |
| Nettогewicht | 0,670 kg |

DIOS MAXI
Artikel-Nr. 40673163DA

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2.507 lm |
| Systemeffizienz | 122 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Blendungsbewertung | UGR < 19 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|--------------------------------|---|
| Systemleistung | 20,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | DALI |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,7 kg |
| Länge Verpackung | 205 mm |
| Breite Verpackung | 205 mm |
| Höhe Verpackung | 190 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör | |
|----------------------------|--|
| | |