
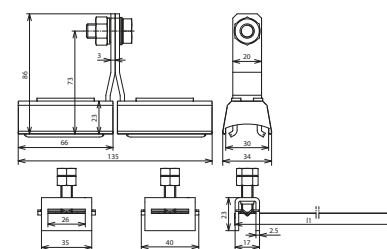


EX BRS 500 (540 805)

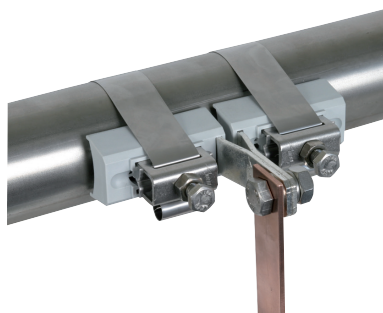

Maßbild EX BRS 500

Typ EX BRS 90 Art.-Nr. 540 801 Klemmbereich von Ø27 (3/4") bis 89 mm (3").

Typ EX BRS 300 Art.-Nr. 540 803 Klemmbereich von Ø89 (3") bis 300 mm.

Typ EX BRS 500 Art.-Nr. 540 805 Klemmbereich von Ø300 bis 500 mm.

Typ	EX BRS 500
Art.-Nr.	540 805
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (I _{imp})	kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank (I _{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (I _{imp})	50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1	N
Anschluss	M10
Klemmbereich Rohr Ø	300-500 mm
Werkstoff Schellenkörper	Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band	NIRO
Werkstoff Kontaktstück	Cu/gal Sn
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	1850 x 25 x 0,3 mm
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten

Nettogewicht	766.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364128873
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn,