



Artikel-Nr: 84822021

Strahler

## **LED Strahler QUADRONIUS POOL DALI 288mm 1x143W ExtremAsym PMMAdp 14500lm**

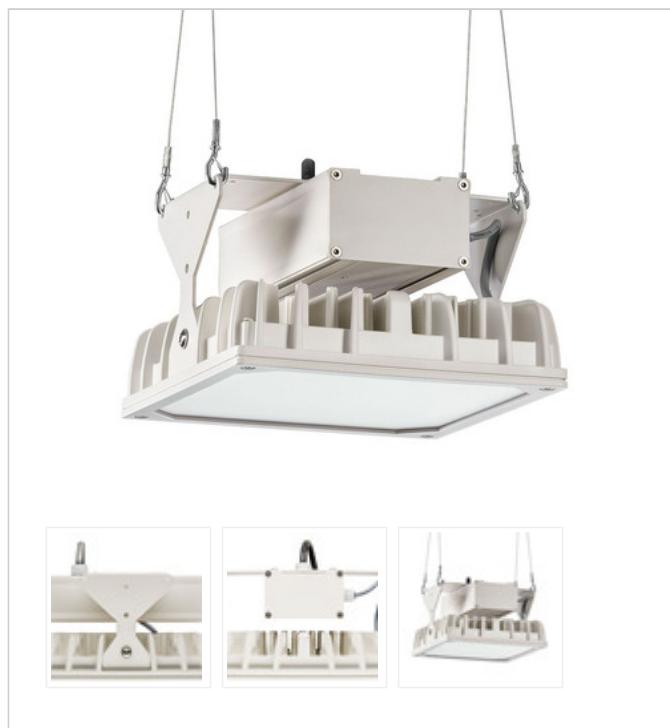

LED Strahler mit PMMA-Prismenabdeckscheibe (schlagzäh), geeignet für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Beschichtung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

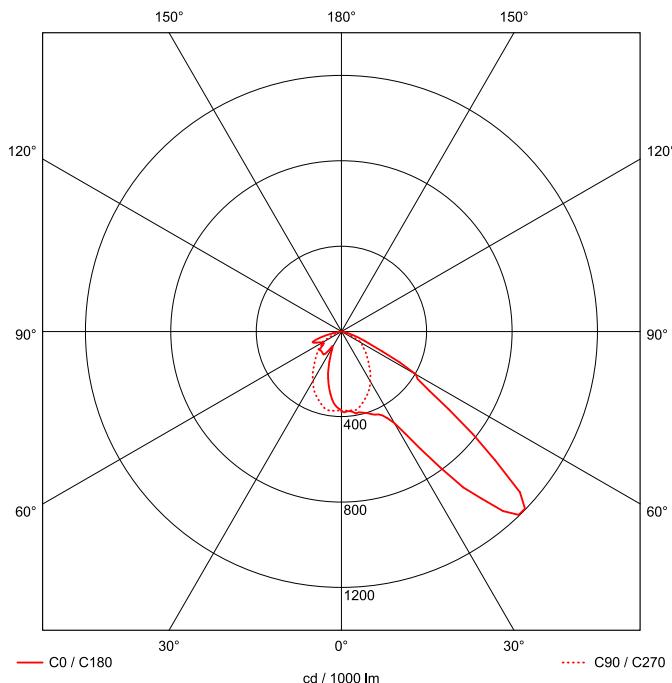

EAN 4018098268697 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer 94054099

**A++**

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	64
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	14500
Systemleistung W	143
Lichtstrom lm/W	101
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	extrem asymmetrisch
Optik	mit Linsen
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	31,5 / 26,6

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	58000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Außenbereich	nicht geeignet

max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	40
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	288
Breite in mm	288
Höhe in mm	170
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	8

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	0.355
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.255
Bruttogewicht kg VPE	10.5

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	-
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

**MATERIAL**

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA-Prismenscheibe

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019